Petros

ESCALIER EXTÉRIEUR

Le système d'escalier variable et adaptable sur site, avec limon central (en haut) et structure double (en bas)

MATÉRIAUX DES MARCHES

TRIMAX® MARRON FONCÉ*
80 × 22 × 4 CM/120 × 22 × 4 CM

TRIMAX® GRIS*
80 × 22 × 4 CM/120 × 22 × 4 CM

CAILLEBOTIS**
80 × 23 × 3 CM/120 × 23 × 3 CM

* Marches TRIMAX® : matière plastique renforcée aux fibres de verre
** Caillebotis : galvanisé à chaud

VOLÉE D'ESCALIER / DISPOSITION POSSIBLE

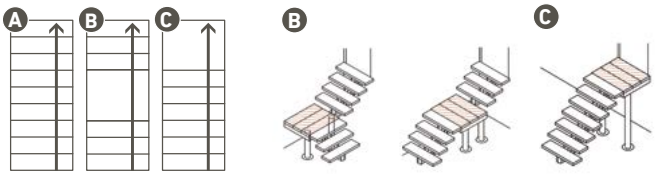

A. Volée droite
B. Avec palier d'angle ou intermédiaire
C. Avec palier de dégagement

RAMPES D'ESCALIERS

› Montage des rampes d'escaliers à droite, à gauche ou des deux côtés

KITS

› Kit 1 Structure porteuse : Kit de base pour 2 marches (1 élément supérieur, 1 élément inférieur, 1 élément de sol)
› Kit 2 Structure porteuse : Kit d'extension (1 élément intermédiaire pour 1 marche)

REMARQUES TECHNIQUES

› Structure double pour une largeur de 120 cm
› Fondations hors gel indispensables
› Structure porteuse sur site indispensable
› Réglage de la hauteur de degré par l'intermédiaire d'une articulation de marche : respectivement de 4 cm par marche.
› Palier = trois marches (66 cm), la dernière marche de l'escalier (22 cm) est raccordée au palier. La profondeur totale obtenue est alors de 88 cm. Tous les paliers doivent être fixés au mur.

ACCESSOIRES CONTRE SUPPLÉMENT

› Palier avec montants
› Rampe d'escalier (UE pour 6 marches)
› Garde-corps de palier (UE 1/1,5 m)
› Marches TRIMAX® et caillebotis

DIMENSIONS

1. Largeur de l'escalier 83/123 cm
2. Portée max. 280 cm
3. Hauteur d'étage max. 315 cm

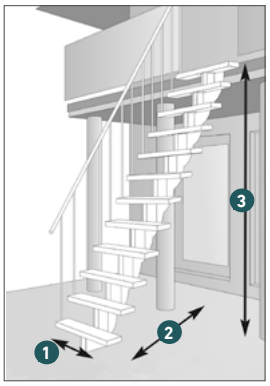

EXEMPLE DE DIMENSIONS : SYSTÈME VARIABLE

Marches/degrés :	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	14*
3 Hauteur totale en cm :	37 à 45	55,5 à 67,5	74 à 90	92,5 à 112,5	111 à 135	129,5 à 157,5	148 à 180	166,5 à 202,5	185 à 225	203,5 à 247,5	222 à 270	240,5 à 292,5	259 à 315
2 Portée en cm :	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Nombre de kits :													
Kit 1	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1
Kit 2	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
Kit 3	–	–	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

* Pour 13 ou 14 marches, une structure porteuse doit être fournie sur site !

© Mars 2019 – Sous réserve de modifications techniques au service du progrès !

Petros

ESCALIER EXTÉRIEUR

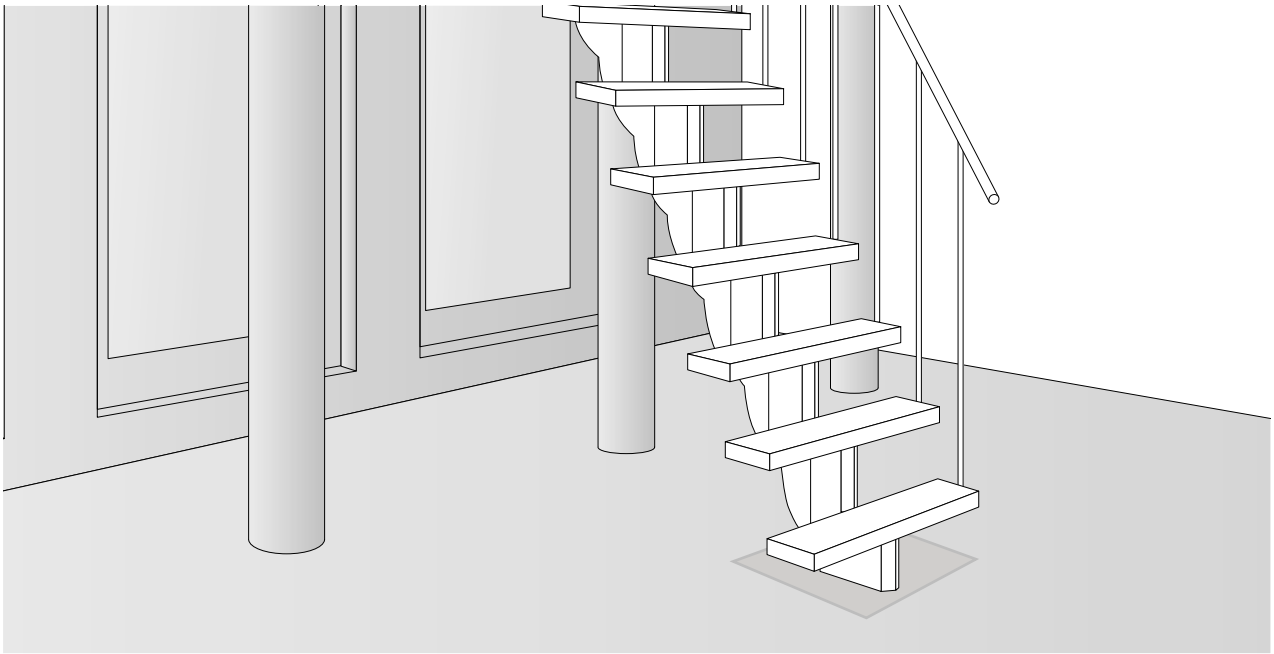

Fondations hors gel, profondeur 120 cm

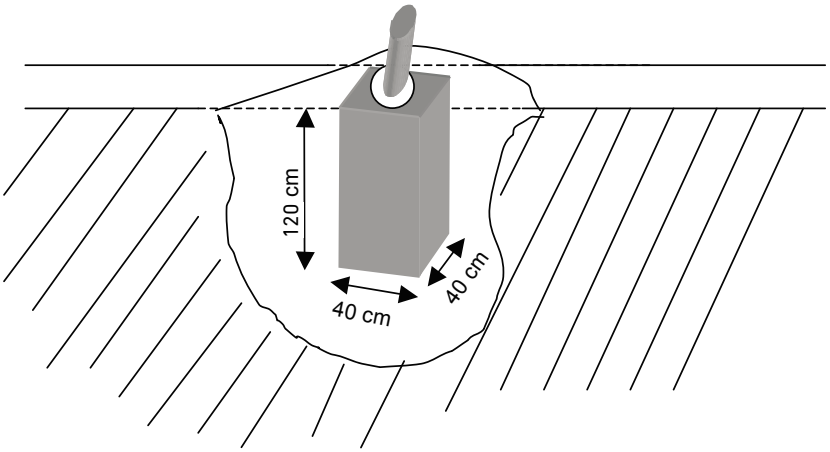

Remarque concernant la planification des fondations :
En béton B 25, dimensions 40 x 40 cm, profondeur min. 120 cm.
Palier : uniquement avec une largeur de 80 cm et pour max. 12 degrés.
Pour les paliers, le raccordement au mur sur un côté et 2 supports sont nécessaires.
Les données correspondent à des sols normaux naturels.

© Mars 2019 – Sous réserve de modifications techniques au service du progrès !