BOSCH

Serie | 8

PXY875DW4E
80 cm Plan de cuisson

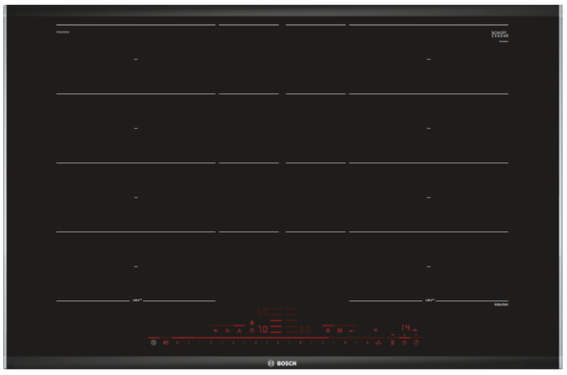

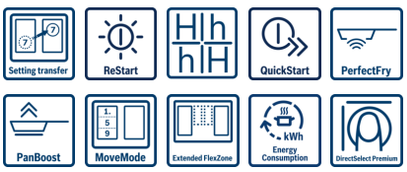

La table de cuisson à induction avec friture De plus, vous obtiendrez un parfait Les résultats de cuisson grâce à la régulation automatique de la température.

- **Commande de hotte depuis la table de cuisson :** commande aisée de la hotte par l'intermédiaire de votre table de cuisson (avec une hotte adaptée)
- **DirectSelect Premium :** sélection simple et directe des zones de cuisson requises, différents niveaux de puissance et fonctions supplémentaires.
- **PerfectFry :** pour un brunissement optimal des rôtis grâce à un contrôle par sonde à 5 niveaux de puissance.
- **PerfectCook ready :** la sonde disponible en supplément empêche tout débordement et une évaporation trop importante de l'eau de cuisson grâce à une régulation précise de la température de cuisson.
- **Zone FlexInduction étendue :** une plus grande flexibilité grâce à l'interconnexion des zones de cuisson en une surface continue pouvant être plus étendue encore pour les grosses marmites.
- **Induction :** une cuisson rapide très précise, un nettoyage facile et une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost :** des temps de cuisson réduits avec une puissance augmentée de 50 %.

Accessoires intégrés
1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires en option
HEZ390011 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HEZ390042 SET INDUCTION 4 CASSEROLES, HEZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES, HEZ390210 POELE 14,5CM TABLE SENSOR, HEZ390220 POELE 18CM TABLE SENSOR, HEZ390230 POELE 22CM TABLE SENSOR, HEZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HEZ39050 , HEZ390511 POELE TABLE SENSOR, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL, HEZ399090 Cooking- and frying brochure IH6.2 Ind.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 750-780 x 490-500
Largeur (mm) :	816
Dimensions du produit (mm) :	51 x 816 x 527
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 953 x 603
Poids net (kg) :	17.0
Poids brut (kg) :	19.0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Alu., brossé, Noir
Couleur du cadre :	Alu., brossé
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Brûleurs scellés :	Non
Booster sur chaque foyer :	All
Puissance du 2nd foyer :	3.3
Power of heating element (kW in boost) :	[3.7]
Power of 2nd heating element (kW in boost) :	3.7
Power of 6th heating element (kW in boost) :	3.7
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Intensité (A) :	32; 2*16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Couleur de l'appareil :	Noir
Type d'énergie :	Électricité
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Type de prise :	sans fiche
Taille de la niche d'encastrement (po) :	x x
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) :	+ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	4.96 x 23.74 x 37.51
Poids net (lb) :	37
Poids brut (lb) :	41
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 750-780 x 490-500
Dimensions du produit (mm) :	51 x 816 x 527

Serie | 8 Plaque de cuisson

PXY875DW4E
80 cm Plan de cuisson

La table de cuisson à induction avec friture De plus, vous obtiendrez un parfait Les résultats de cuisson grâce à la régulation automatique de la température.

Design

- Profilé confort

Commande

- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance

Dimensions des zones de cuisson:

- Zones de cuisson: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction
- Zone avancée FlexInductions

Equipement professionnel:

- BratSensor Plus avec 5 niveaux de température
- PerfectCook Sensor (Sensor non inclus)
- MoveMode (3 levels)
- PanBoost

Confort

- Home Connect possible sur un réseau local
- Commande de hotte depuis la table de cuisson (avec une hotte adaptée)
- Application automatique des réglages
- Timer pour chaque zone de cuisson
  Minuterie
  Chronomètre
- QuickStart fonction
- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles
  Fonction PowerManagement
  Coupure de sécurité
  Sécurité enfants
  Fonction de protection d'essuyage

Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Informations techniques

- Cable de raccordement (1.1 M)
- Câble de connexion inclus
- Puissance conn.: 7.4 kW

Serie | 8 Plaque de cuisson

PXY875DW4E

80 cm Plan de cuisson

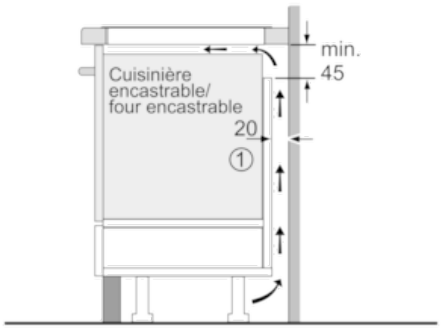

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

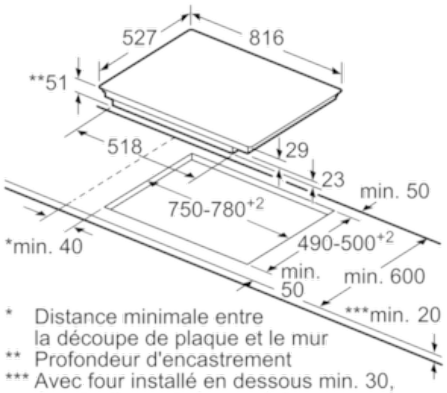

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

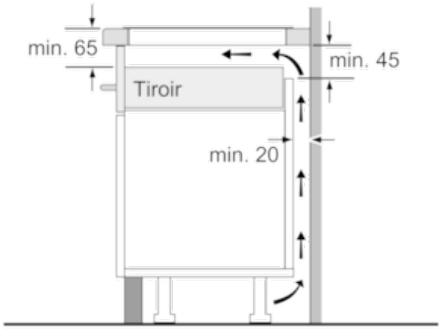

Mesures en mm

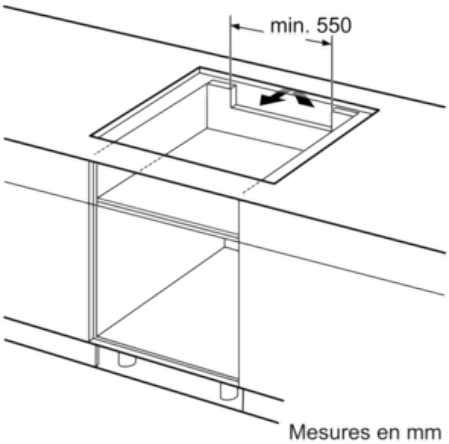

Mesures en mm