

## iQ100

### HB510ABR1 Inox

### Four



#### Accessoires intégrés

1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

HZGOAS00 : Câble de raccordement 3m , HZ915003 : PLAT A  
ROTIR EN VERRE 5,4 L , HZ66X650 : Accessory , HZ638300 :  
RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ638200 :  
RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ636000 :  
LECHEFRITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ633070 : Plat ultra profond ,  
HZ625071 : Tôle à griller , HZ538500 : , HZ538200 : , HZ538000 :  
CLIP RAIL 1 NIVEAU , HZ533000 : Plat ultra profond , HZ532010 : ,  
HZ532000 : , HZ531010 : , HZ531000 : , HZ333001 : Couvercle  
pour lèchefrite Profi , HZ327000 : PIERRE A PAIN , HZ317000 : PLAT  
A PIZZA , HZ29041 : Meuble d'encastrement , HZ29020 : Meuble  
d'encastrement

Raccourcissez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide.

- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ Chaleur tournante 3D# des résultats de cuisson optimaux sur un maximum de 3#plaques à pâtisserie grâce à une répartition innovante de la chaleur.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
Pose-libre,Encastrable : Encastrable  
Système de nettoyage intégré : Non  
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660  
Matériau du bandeau : Verre  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net (kg) : 31.339  
Volume utile du four : 71  
Mode de cuisson : Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hotair gentle  
Matériau de la cavité : Other  
Nombre de lampe(s) : 1  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1  
Tiroir de four : Montable ultérieurement  
Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2700  
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2200  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/CE) : 0.97  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.81  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95.3  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Couleur/matériau de la face avant : Inox  
Type d'énergie : Électricité  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Taille de la niche d'encastrement (po) : x x  
Dimensions du produit emballé (po) : 26.57 x 25.98 x 27.16  
Poids net (lb) : 69.000  
Poids brut (lb) : 74  
Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
Poids net (kg) : 31.339  
Poids brut (kg) : 34.0



## iQ100

### HB510ABR1 Inox

### Four

#### Équipement

##### Modes de chauffe

- Volume interieur: 71 l
- Four avec 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

##### Support pour accessoires / Système d`extraction

- Rails télescopiques en option

##### Design

- Poignée-tige
- Porte basculante
- Eclairage halogène
- Four (surface intérieure): émail gris

##### Nettoyage

- Porte intérieure entièrement vitrée

##### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

##### L'environnement et la sécurité



- Température de la porte vitrée max. 50°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)

##### Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.97 kWh
- Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode: 0.81 kWh
- Number of cavities: 1
- Heat source: electrical
- Cavity volume: 71 l

**iQ100**  
**HB510ABR1 Inox**  
**Four**

Dessins sur mesure

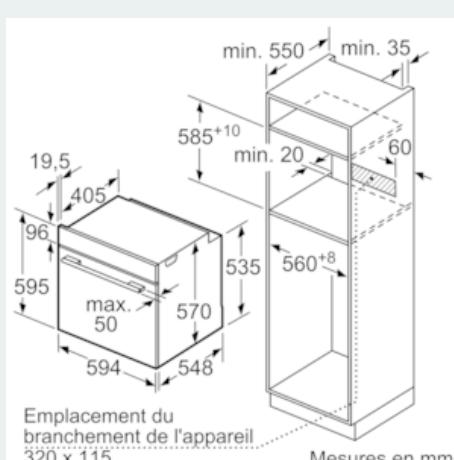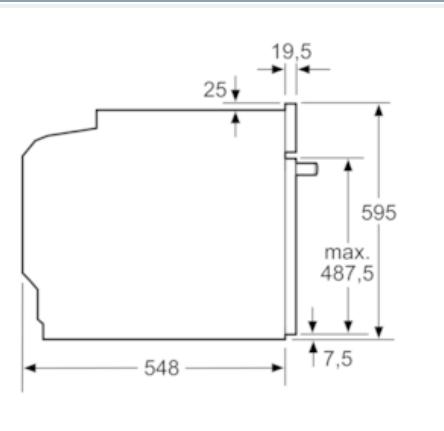

Montage avec une table de cuisson.

