

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 31. Jul 2020 09:40
Seite 1

MÜLLER LICHT


MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Liienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **20800197**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 1/150 gray Gen. 7**

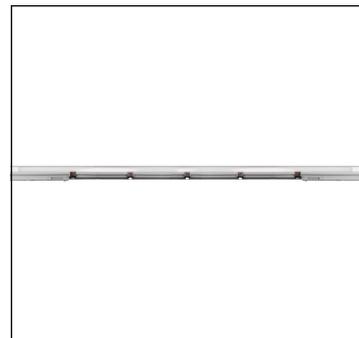

Technik

Produkt Daten

| | |
|-------------|----------------|
| Sockel | G13 |
| Länge [mm] | 1572 |
| Breite [mm] | 62 |
| Höhe [mm] | 58 |
| Gewicht [g] | 1150,00 |
| Schutzglas | nein |
| UVSchutz | nein |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Minimale Umgebungstemperatur [°C] | -20 |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 40 |
| Aussenanwendung | nein |
| Coolbeam | nein |
| Hotbeam | nein |
| stossfest | nein |
| Feuchteempfindlich | nein |
| Austausch stromlos | nein |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Freibrennbetrieb | nein |
| Nicht in Reflektoren | nein |
| Belüftung erforderlich | nein |
| CE | ja |
| GOSTR | nein |
| Marke | Müller-Licht |

Elektrische Daten

| | |
|--|--------------|
| Spannung Nominalwert [V] | 220- |
| Spannung Bemesswert [V] | 240 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 24,00 |
| Leistungsaufnahme Bemesswert [W] | 24,00 |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Lebensdauer Nominalwert [h] | 30000 |
| Lebensdauer Bemesswert [h] | 30000 |
| Frequenz Nominalwert [Hz] | 50/60 |
| Stromart | AC |
| Nom. Stromstärke [mA] | 185 |
| EEK | A+ |
| Elektrischer Leistungsfaktor [>] | 0,56 |
| Zündzeit [sec.] [<] | 0,5 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimmbarkeit | nein |
| Schaltzyklen bis Ausfall | 100000 |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] | 24 |
| Ausfallrate 1000h [%] [<=] | 5,00 |
| Lebensdauerfaktor 6000 [h] | 0,90 |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Lichtstrom Nominalwert [lm] | 2200 |
| Lichtstrom Bemesswert [lm] | 2200 |
| Abstrahlwinkel Nominalwert [°] | 110 |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] | 92 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kelvin [K] | 4000 |
| Lichtfarbe | neutralwhite |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=] | 80 |
| Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] | 6 |
| Flimmerfaktor [≤=] | 10,00 |

| | |
|--|-------------|
| Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=] | 0,80 |
| Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=] | 0,70 |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] | 1,00 |
| Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] | 2,00 |

Umwelteigenschaften

Leuchtendaten

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| Kabelende | Direktanschluß | Schutzart | II |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|

Verpackung

Colorbox

| | |
|-------------|--------------|
| Gewicht [g] | 56,00 |
| Stück | 1 |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Inhalt (Produkte) | 1 |
| Barcode1 | 4018412335296 |
| Barcodetyp 1 | EAN/UCC-13 |

| | |
|------|-----------|
| CE | ja |
| WEEE | ja |

Blister

| | |
|-------------|-------------|
| Gewicht [g] | 0,00 |
|-------------|-------------|

Innerbox

| | |
|-------------|-------------|
| Gewicht [g] | 0,00 |
|-------------|-------------|

Tray

| | |
|-------------|-------------|
| Gewicht [g] | 0,00 |
|-------------|-------------|

Shrink

| | |
|-------------|-------------|
| Gewicht [g] | 0,00 |
|-------------|-------------|

Transportkarton

| | |
|-------------|----------------|
| Gewicht [g] | 1230,00 |
| Stück | 12 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Barcode1 | 4018412335760 |
| Barcodetyp 1 | EAN/UCC-13 |
| Barcode2 | 0194018412335763300012 |

| | |
|--------------|---------------|
| Barcodetyp 2 | EAN128 |
| CE | nein |
| WEEE | nein |

Manual

Hinweise

Komponentenliste
Luminaire, led glass tube with pearl wool pile for protection, 2 mounting plates stainless steel, 14 stainless steel clips (2 clips as cover holder), 1 high-strength cable gland, 4 screws, 4pcs dowels, 6 screws for cover lock, Double End Wire

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 31. Jul 2020 09:40
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20800197**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 1/150 gray Gen. 7**



EEK-Label

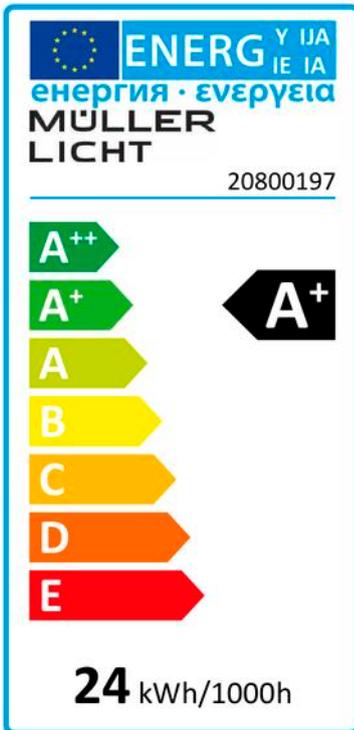

Spektrum

