



Fiche Technique

PROFI-DESIGN Profilé de jonction n° 322, 27 mm **PROFI DESIGN**

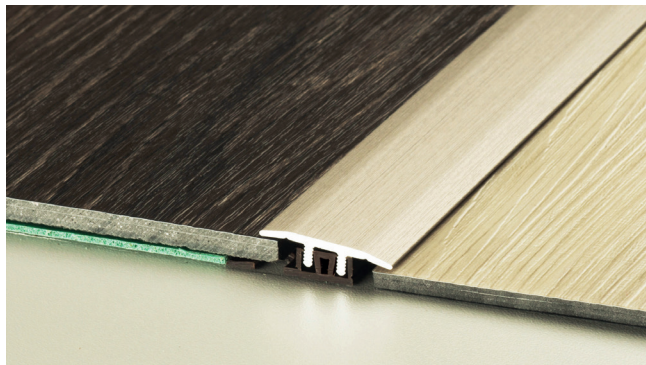

Un nouveau système de PROFI-DESIGN spécialement conçu pour les revêtements design flottants d'épaisseur à partir de 4 mm a été créé. Les arres profilées en spirale du profilé supérieur sont solidement fixées dans les plans trapézoïdaux du profilé de plinthe. Le profilé supérieur peut être aisément incliné et réglé au revêtement design en hauteur et en angle. En cas de besoin, les profilés supérieurs se démontent et se fixent à nouveau dans le profilé de plinthe. Les profilés discrets et plats fixent parfaitement le revêtement design sur la scène et procurent en même temps un espace suffisant pour les joints de dilatation.

- > Système de profilé en deux pièces d'un profilé supérieur en aluminium et un profilé de base en PVC.
- > Pour épaisseurs de 4-7,5 mm.
- > Pour des passages de même hauteur et pour compenser des différences de niveau jusqu'à 3 mm.
- > Profilé de base ci-inclus.

Certificat TÜV n° 44 780 14206207
DBGM 20 2012 102 304.0



Profilé supérieur (aluminium)

Matériau: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Condition matérielle: T6 (DIN EN 755-2)
Prétraitement: E6 (DIN EN 17 611)
Épaisseur d'anodisation: classe 15 (DIN EN 17 611)

Profilé de base (PVC)

Matériau: PVC dur
Densité: 1,44 g / cm³ (DIN EN 53 479)
Contrainte de flexion: 71,6 N / mm² (DIN EN 53 452)
Résistance aux chocs: 18 mJ / mm² (DIN EN 53 452)
Comportement au feu: B1 (difficilement inflammable)

Joint à la livraison:

Profilé de base (PVC)

Convient pour:

revêtements design / LVT

Montage:

clipser

Longueurs:

270 / 100 / 90 cm

Couleurs:

or / sahara / argent / bronze / acier inox mat / acier inox poli /
acier inox brossé