BEAUFLOR®
we decorate your floor

Soho | Technisches Datenblatt

Produktdaten

* überprüfen Sie einzelne Ref. für verfügbare Breiten

Norm	EN ISO 26986			
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 32 Gewerbe: Beanspruchung normal 41 Industrie: Beanspruchung mäßig	Klasse
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,80	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,40	mm
Verschleißgruppe	EN 660-2		T	Klasse
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		1950	g/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4 *	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30	m

Technische Daten

Dimensionsstablität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-2 (EN 433)		≤ 0,20	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 15	dB
Dynamischer Gleitreibungskoefizient	EN 13893	DS	> 0,6	
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10	Maßstab
Brandverhalten Berichtsnummer ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1	B_{fl}-s1	Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,018	m²K/w
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,16	W/m.K
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich

Umwelt

100% Recyclable.

- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher

Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transportes und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt. Wir sind führend bei der Umsetzung sauberer, erneuerbarer Energiequellen und arbeiten aktiv an der ständigen Optimierung des Energieverbrauches.

E1 APPROVED FOR EMISSIONS

E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0.1ppm (= 0.12 mg/m3 Luftmenge)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Unsere Produtke sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)

100% phthalatfrei
* für alle ab Mai 2017 hergestellten Produkte

floor score SCScertified

gBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Slovenian plant Certifié ISO 14001

Slovenian / Belgium plant Certifié ISO 9001

Produktbild

1. PU-Lack
2. Verschleißschicht
3. Designschicht
4. Schaumschicht
5. Imprägnierungsschicht
6. Glasfaser-Zwischenschicht
7. Rücken

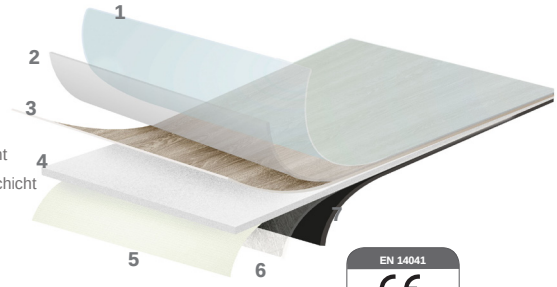

EN 14041
CE
05
DOP: 450-TC0013-1
B.I.G Flooring nv, Rijksweg 442 B - B732, Wimbelle, BELGIUM
NB: 0634
Resilient floor covering for use within building
DS
B_{fl}-s1

Eigenschaften

BLACK TEX BAC · PU LAQUER · SLIP RESISTANCE R10 CLASSIFICATION · SLIP RESISTANT · NATURAL LOOK · 10 YEARS WARRANTY · SUITABLE FOR FLOOR HEATING

* Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 01.01.2017 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beaufor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.