


WALNUSSBEIZE

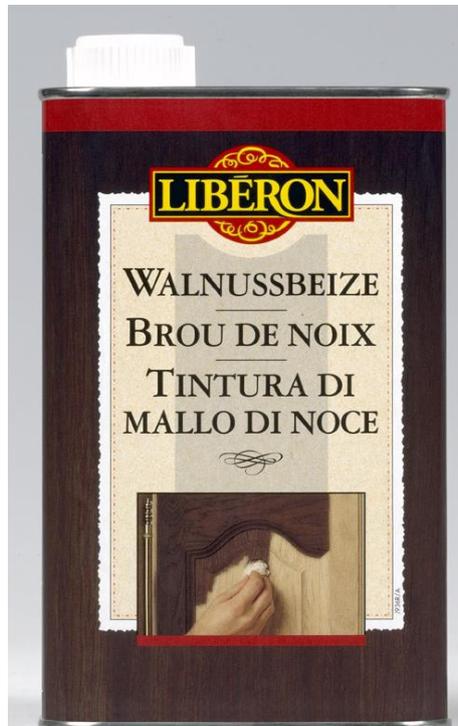

Eigenschaften :

Die Walnussbeize ist eine dunkle Beize auf natürlicher Basis. Sie ist geruchlos, wasserverdünnbar, je nach gewünschter Intensität, und UV-Resistent.

Verarbeitung :

- ① Die Holzoberfläche mit feinem Schleifpapier anschleifen und anschließend vom Staub befreien.
- ② Vor dem Gebrauch gut umrühren.
- ③ Die Walnussbeize pur oder mit Wasser verdünnt, je nach gewünschter Intensität mit einem Pinsel oder Baumwollfäden in Maserrichtung auftragen.
- ④ Das Überschüssige sofort mit einem fusselfreien Baumwolltuch oder Baumwollfäden abwischen, um die Farbe auszugleichen.
- ⑤ 2 Stunden trocknen lassen vor dem Auftragen eines Endproduktes (Wachs oder Lack)

Der Libéron-Tipp

☞ Durch Ihre UV-Resistenz kann die Beize im Außenbereich verwendet werden. Anschließend eine farblose Lasur auftragen.

Verbrauch : 0.5L / 8m²

Trocknungszeit: 2 St.

Werkzeug : Pinsel

Reinigung : Wasser

S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S29 : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
S51 : Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
Vor Frost schützen

Giftklasseinteilung : BAG-T Nr. 84138

V33 SUISSE SA Les Maréchets CH-1541 BUSSY
LIBERON F-39210 DOMBLANS
www.v33.com