



SP 5 Dirt

Évacuer et transvaser rapidement jusqu'à 9500 l d'eau chargée par heure: avec la pompe d'évacuation d'eau chargée SP 5 Dirt avec interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée.



1 Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée

3 Quick Connect


- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" à la pompe.

2 Interrupteur à flotteur réglable en hauteur

- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.

4 Développée pour les eaux chargées

- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d'une taille jusqu'à 20 mm.

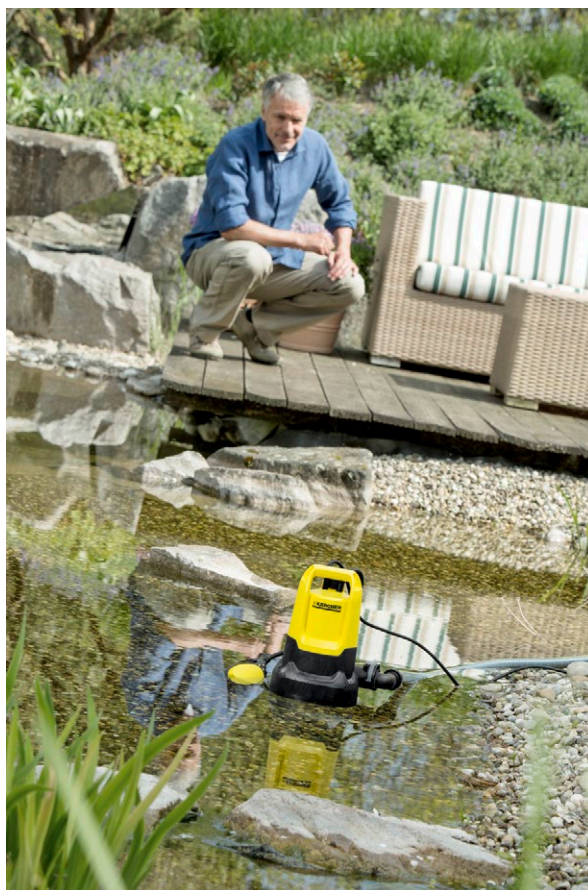

SP 5 Dirt

Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.645-523.0
Code EAN		4054278238296
Puissance moteur max.	W	500
Débit de refoulement max.	l/h	9500
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	7 / 0,7
Profondeur d'immersion max.	m	7
Granulométrie max.	mm	20
Hauteur d'eau résiduelle	mm	25
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	4,7
Dimensions (l x L x h)	mm	229 x 238 x 303
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	H05RN-F / 10

Equipement

Poignée de transport confortable	■
Commutation fonctionnement manuel/ automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	■
Roulement en céramique	■
■ Standard.	

SP 5 DIRT 1.645-523.0

KÄRCHER



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Filtres									
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	1	2.997-201.0						Protection de la pompe d'évacuation et par conséquent une amélioration de sa fiabilité opérationnelle: le préfiltre robuste et facile à monter pour les pompes d'évacuation des séries SP 1 à SP 5 Flat/DirT.	☐
Adaptateurs / Raccords									
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0						Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
Divers									
Set de flexible plat	3	2.997-100.0						Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
Tuyaux									
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus 3 couches 25m-19mm	4	2.645-148.0						Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus haute qualité (3/4"), 25 m. Armature tressée, résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 30 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	5	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
PrimoFlex 1" 1m	6	2.645-247.0							☐

☐ Accessoires optionnels.