

Da die Produktanwendung und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir für den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und können daher nur für die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften geben keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet, jedermann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.

TREDSAFE

1/3

Treppenstufenprofil für rutschhemmender Sicherheitseinlage zum nachträglichen Einbau

- Produktinformation -

DURAL



ANWENDUNG:

TREDSAFE sind die Treppenstufenprofile aus Aluminium oder Edelstahl V2A zur Aufnahme der DIAMONDRED Sicherheitseinlagen für die nachträgliche Verlegung bei allen Treppenbelägen.


Fünf verschiedene Konstruktionen in unterschiedlichsten Varianten passen sich jedem Einsatzbereich an:

- mit extraflacher Anlauframpe (z. B. für Fliesen- und Natursteinbeläge- mit beidseitiger Anlauframpe, z. B. für taktile Aufmerksamkeitsfelder)
- mit Stoßkante (z.B. für dünne Belagsarten)
- mit unterschiedlichen Stufenkantenformen (z. B. zum Abdecken von defekten Stufenkanten)
- mit integriertem Belageinzug (z. B. für Teppichböden)

Alle TREDSAFE-Profile sind schraub- oder klebbar zu montieren.

MONTAGE:

Die Kombination von TREDSAFE Treppenstufenprofilen und den DIAMONDRED Einlagen ist einfach und schnell montiert. Vorgebohrte Löcher erleichtern das Anbringen der Profile mit Schrauben. Beschädigte Treppenstufen empfehlen wir vor Anbringung des Treppenstufenprofils zu reparieren. Die Sicherheitseinlage ist auf der Rückseite selbstklebend. Die Folie wird abgezogen, und die Einlage wird fest in die Vertiefung des Profils gedrückt.



PRODUKTDATEN:

MATERIAL:	Aluminium eloxiert silber
LÄNGE:	250, 300 cm
FÜR EINLAGE:	1 x 13 / 2 x 13 / 3 x 13 mm 1 x 37 / 2 x 37 mm 1 x 43 / 2 x 43 mm 1 x 53 mm


DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de

Treppenstufenprofil für rutschhemmender Sicherheitseinlage zum nachträglichen Einbau


- Produktinformation -



TREDSAFE-Treppenstufenprofile auf Null auslaufend (extraflache Anlauftrampe)

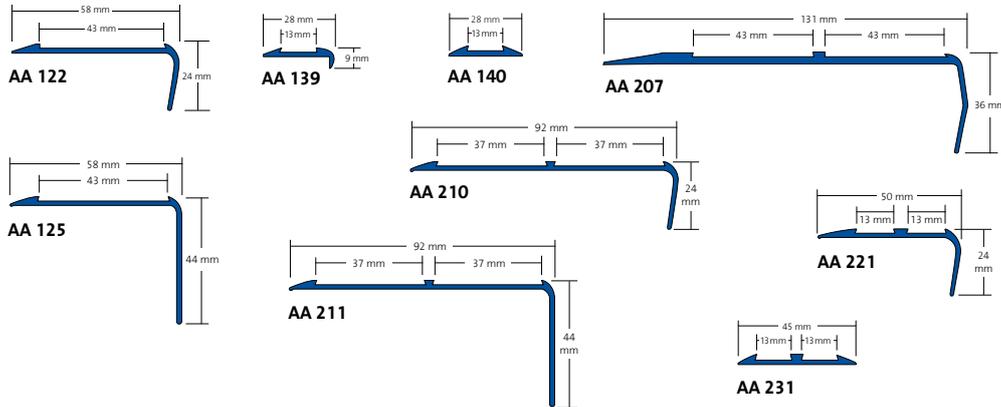


TREDSAFE-Profil für taktile Aufmerksamkeitsfelder

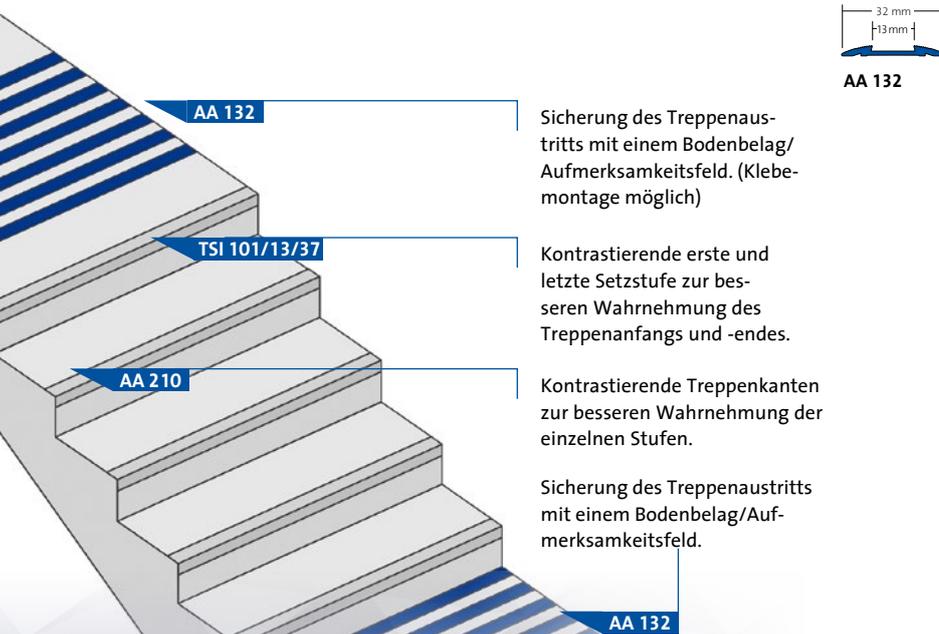

Einzigartige Struktur der Diamontred Sicherheitseinlage. Für maximalen Grip.

Fliesenstufen




Parkettstufen



PU-Harz-Stufen



Laminatstufen




DURAL GmbH
 Südring 11
 D-56412 Ruppach-Goldhausen
 Tel. +49 (0) 2602/9261-0
 Fax +49 (0) 2602/9261-50
 info@dural.de

Treppenstufenprofil für rutschhemmender Sicherheitseinlage zum nachträglichen Einbau

- Produktinformation -

TREDSAFE-Profile mit Stoßkanten für saubere Belagsübergänge / dünne Belagsarten

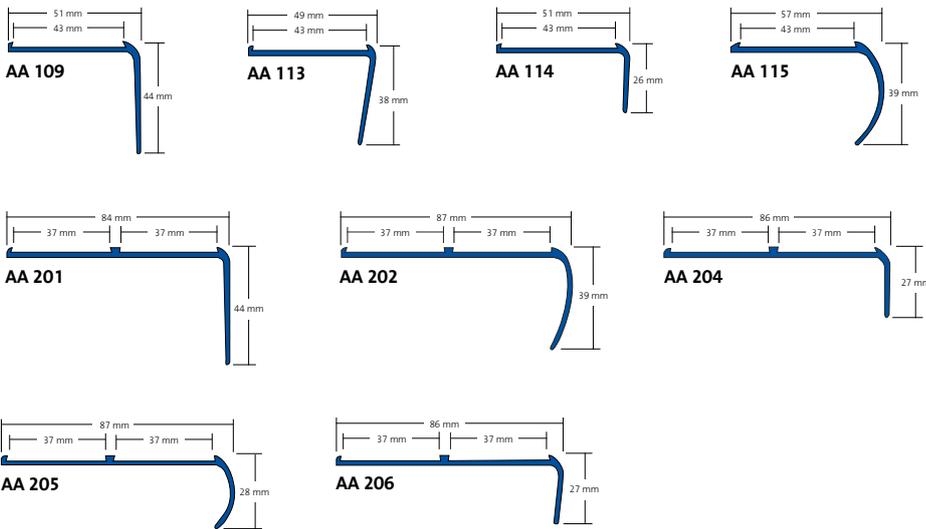


Parkettstufen



Linoleumstufen




TREDSAFE-Profile mit unterschiedlichen Stufenkantenformen

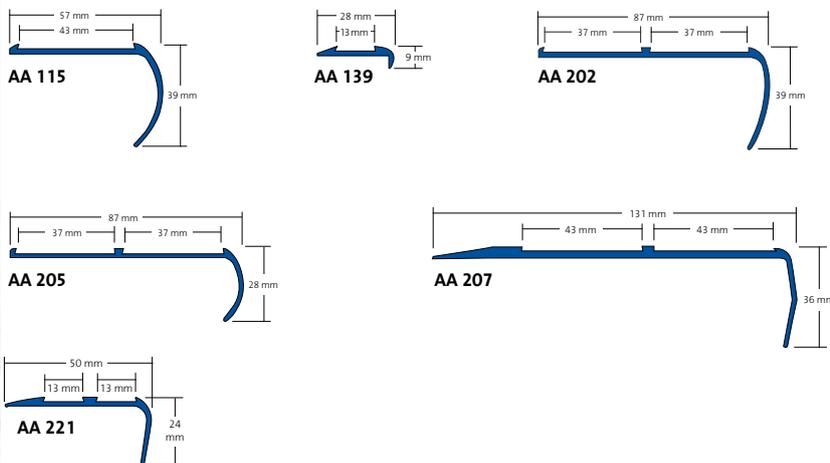

Teppichstufen



TREDSAFE-Profile mit integriertem Belags-Einzug

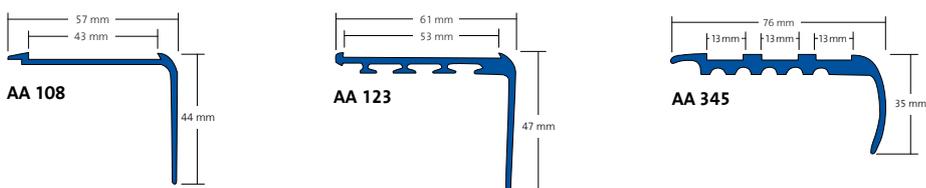

DURAL GmbH
 Südring 11
 D-56412 Ruppach-Goldhausen
 Tel. +49 (0) 2602/9261-0
 Fax +49 (0) 2602/9261-50
 info@dural.de

Da die Produktanwendung und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir für den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und können daher nur für die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften geben keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet, jedermann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.


DIAMONDRED

1/2

Rutschhemmende Sicherheitseinlage

- Produktinformation -

DURAL



MATERIAL:

DIAMONDRED besteht aus einer speziellen Mischung aus PVC, Siliziumdioxid-Quarz und polymerischem Kunststoff und zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und hervorragende Eigenschaften aus:

- Überragende Rutschfestigkeit: übertrifft die international geforderten Standards
- Rutschfest im trockenen und nassen Zustand
- Extreme Widerstandsfähigkeit
- Beständig gegen Sonneneinstrahlung
- Formbeständig und zugfest
- Einfache Montage durch selbstklebende Rückseite
- Große Farbauswahl an Signal- oder gedeckten Farben

MONTAGE:

DIAMONDRED Sicherheitseinlagen sind auf der Rückseite selbstklebend. Die Folie wird abgezogen, und die Einlage wird fest in die Vertiefung des TREDSAFE Treppenstufenprofils gedrückt.

PFLEGE:

DIAMONDRED ist mit einer Polyurethan-Schicht versehen, die die Schmutzaufnahme reduziert. Die dreidimensionale Pyramidenstruktur sorgt bei Nässe für eine ausgezeichnete Rutschfestigkeit, erfordert aber mehr Pflege als eine glatte Fußbodenoberfläche. Am besten durch Schrubben mit einer harten Bürste und warmer Seifenlauge oder mit geeigneten Reinigungsmaschinen.

EINLAGEN:



101 safety white



102 safety orange*



103 safety green



104 safety red



105 safety blue



118 signal yellow

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen


Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

Rutschhemmende Sicherheitseinlage

- Produktinformation -

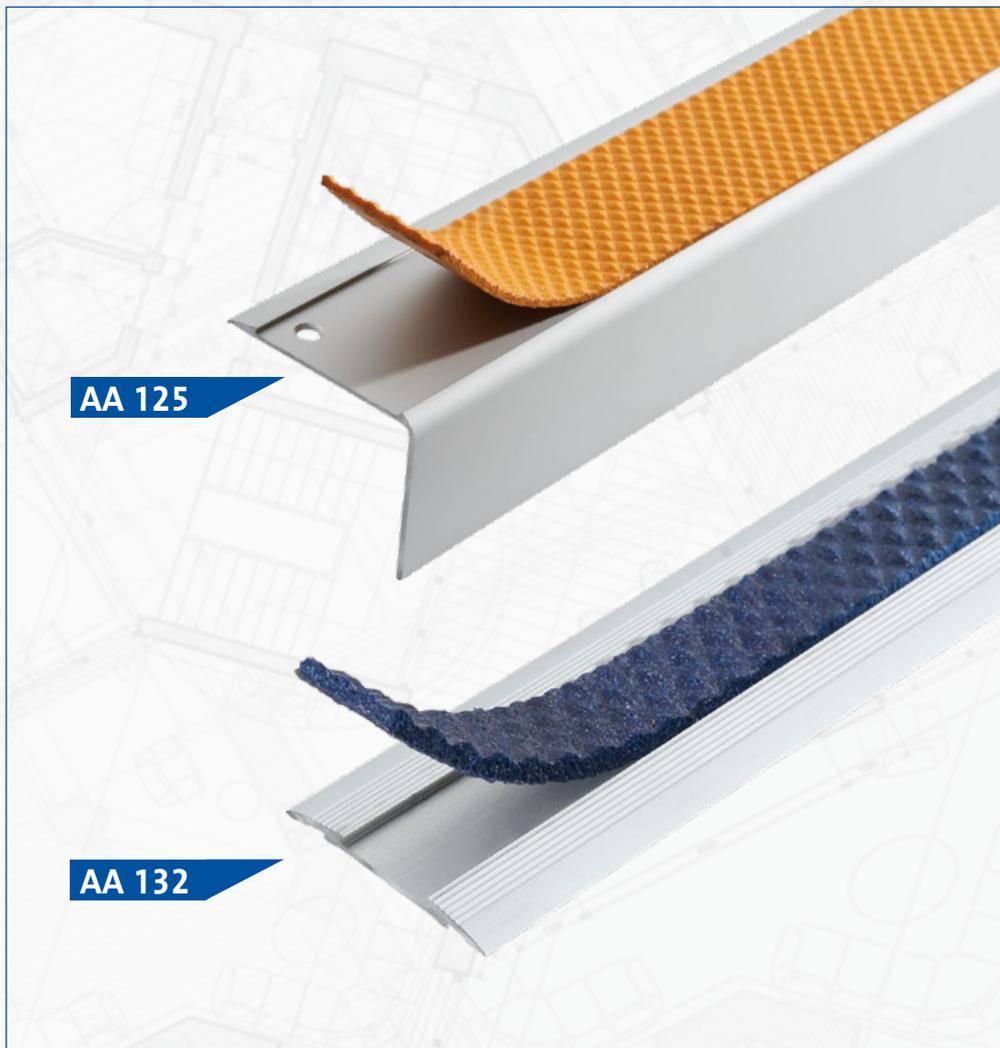

AA 125

AA 132

EINLAGEN:



106 neutral black



107 charcoal grey



108 light grey



109 rich brown



110 putty



111 royal blue



112 burgundy



113 mid grey



114 jade green



119 chevron safety orange*



121 chevron signal yellow



116 night glow



117 super night glow

PRODUKTDATEN:

MATERIAL:	Mischung aus PCV, Silizium-Quarz und polymerischem Kunststoff
VERARBEITUNGSTEMPERATUR:	≥ 15 °C
FORMBESTÄNDIGKEIT:	80°C über 6 Stunden / 0,12%
FEUCHTIGKEITSBEWEGUNG:	23°C über 24 Stunden / 0,02%
WÄRMEABNUTZUNG:	70°C über 15 Tage
RUTSCHHEMMUNG:	Arbeitsbereiche / Arbeitsräume: R10 / V6, Nassbelastete Barfußbereiche: Klasse B
ENTFLAMMBARKEIT:	Klasse B1
BESTÄNDIGKEITSEIGENSCHAFTEN:	Beständig gegen Sonneneinstrahlung, Öl, Fett, Benzin, Salz, Verdünnungssäuren, Laugen, gebräuchliche Haushaltschemikalien und Reinigungsmittel. Durch organische Lösungsmittel wird DIAMONDRED weich.

* Prüfzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de