ANHANG:

Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten

Kaminofen „CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe“

Artikelnummer: 105791

UNI-1149 CTS13 3.0 Deluxe

“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”

Lieferumfang / Stückliste:

Zum Lieferumfang zählen:

1. Kaminofen ‚Casablanca 3.0 CTS Deluxe‘
2. Kalte Hand
3. Allgemeine Bedienungsanleitung (IM)
4. Technische Daten und Aufstellanleitung

Einstellungen

bei Nennwärmeleistung:

Brennstoff	**Betriebsart**	**Primärluftschieber unten an der Tür**	**Sekundärluftschieber oben an der Tür**
Scheitholz	**Zeitbrand**	Geschlossen	Position II (ca. 70 mm auf)
Braunkohlebriketts	**Zeitbrand**	Pos. I (10 mm auf)	Position I (ca. 42 mm auf)

Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:

Brennstoff	**Max. Aufgabemenge pro Stunde**
Scheitholz	1,85 kg / 45 min
Auflage Scheitholz	2 x 18cm, unten längs nebeneinander und 1 x 18 cm oben quer
Braunkohlebriketts	1,33 kg / 45 min
Auflage Briketts	2 x 7“ unten längs nebeneinander und 1,5 x 7“ oben quer

Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materielien:

Gemessen von..	Mindestabstand in cm
der Geräterückseite	56 cm
den Seiten des Gerätes	35 cm
der Vorderseite (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)	110 cm

Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden, oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort.

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen. Andernfalls kann es zu einem Hitzestau und Schäden am Geät kommen.

Gemessen von..	Mindestabstand in cm
der Geräterückseite	56 cm
den Seiten des Gerätes	35 cm
der Vorderseite (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)	110 cm

Wichtiger Hinweis bei hochwärmegedämmten Wänden:

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert U < 0,4 W / m² x K sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

Reinigung

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantiert dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden, insbesondere die Rauchgasumlenkplatten oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt, und mit einem harten Besen, oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator, ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Informieren sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei ihrem Schornsteinfeger.

Die lackierten Oberflächen sollten mit einem trockenen und weichen Besen gereinigt werden.

Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da diese Schaden nehmen können.

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!

Montagehinweise

Montage des Türgriffs

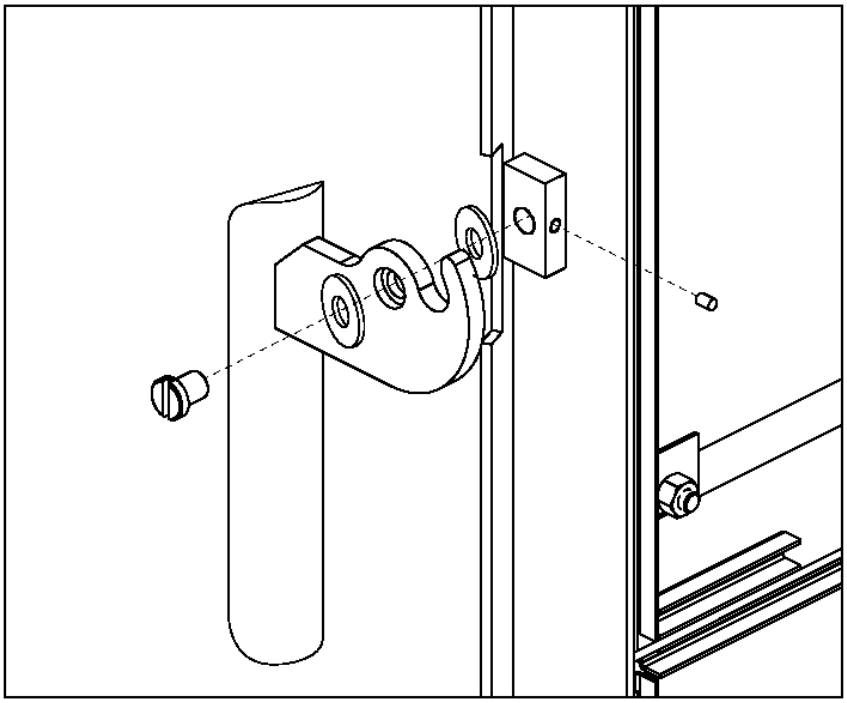

CE

TOPO Accente GmbH & Co. KG
FRANKENSTRASSE 12
20097 HAMBURG

19

Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 574/2014: 14-2018

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721

Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung

Name: CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe
(UNI 1149 CTS13 3.0 Deluxe)

Artikelnummer : 105791

Fertigungsnummer:.....

Brandsicherheit	erfüllt	**Brandverhalten**	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:		Rückseite Seite Vorne	560 mm 350 mm 1100 mm
Emission der Verbrfennungsprodukte			**erfüllt**
- CO Emissionen	**Scheitholz** **Braunkohle**	**0,089 % / 1109 mg/m³** **0,089 % / 1107 mg/m³**	
Oberflächentemperatur			**erfüllt**
Reinigbarkeit			**erfüllt**
Abgastemparatur (in der Messstrecke)			
Abgastemparatur im Stutzen			**314°C Holz** **322°C Braunkohle**
Wäremleistung/Energieeffizienz			**erfüllt**
-Nennwärmeleistung			**7,5 kW**
-Raumwäremleistung			**7,5 kW**
-Wirkungsgrad			**80% Holz** **81% Braunkohle**
Zulässige Brennstoffe	**Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohle**		
Eignung zur Mehrfachbelegung			**Ja**

Emissionen (Anforderung nach AT 15A)	**Für Scheitholz**
- CO	**728 mg/MJ**
- Staub	**19,7 mg/MJ**
- OGC	**49 mg/MJ**
- NO_x	**77 mg/MJ**

Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.
Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.
Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.
In Österreich Betrieb nur in Nennlast.

16
13
14
17
2
1
15
5
12
15
11
4
3
8
6
9
9
6
7
7
7
7
10

ERSATZTEILLISTE

Art.-Nr.	Nr. auf der Zeichnung	Ersatzteil Bezeichnung
102665	1	Casablanca 3.0 Glas mit Dichtung
103675	2	Casablanca 3.0 Tür Schwarz (Hebelgriff)
104765	3	Casablanca 3.0 untere Tür Schwarz
104055	4	Casablanca 3.0 Griff untere Tür
104054	5	Hebel-Griff 2015
103664	6	Casablanca 3.0 seitliches Keramik Platten SET
103665	7	Casablanca 3.0 unteres Keramik SET
105573	8	Casablanca 3.0 obere Keramik Platte
103663	9	Casablanca 3.0 hinteres Keramik Platten SET
101500	10	Casablanca 3.0 Rost
102205	11	Casablanca 3.0 Aschekasten
105504	12	Casablanca 3.0 Feuerraumsicherungsschiene
102210	13	Casablanca 3.0 Schraube Deckplatte SET
102209	14	Casablanca 3.0 Schrauben 1 Seite
104771	15	Casablanca 3.0 ½ seitl. 1/3 Keramik Platte (1 Stück)
104772	16	Casablanca 3.0 Keramik Top Platte
104773	17	Casablanca 3.0 Keramik Teefach Platten Set (2 Stück)
104060	Ohne	Casablanca 3.0 Magnet für untere Tür
101502	Ohne	Casablanca 3.0 Griff Primär- Sekundärluft (2 Stck.)
103623	Ohne	Casablanca 3.0 Schieber für Sekundärluft
103622	Ohne	Casablanca 3.0 Schieber für Primärluft
101499	Ohne	Casabblanca 3.0 Türfeder
103782	Ohne	Türdichtung
103712	Ohne	Ofenlack Spraydose

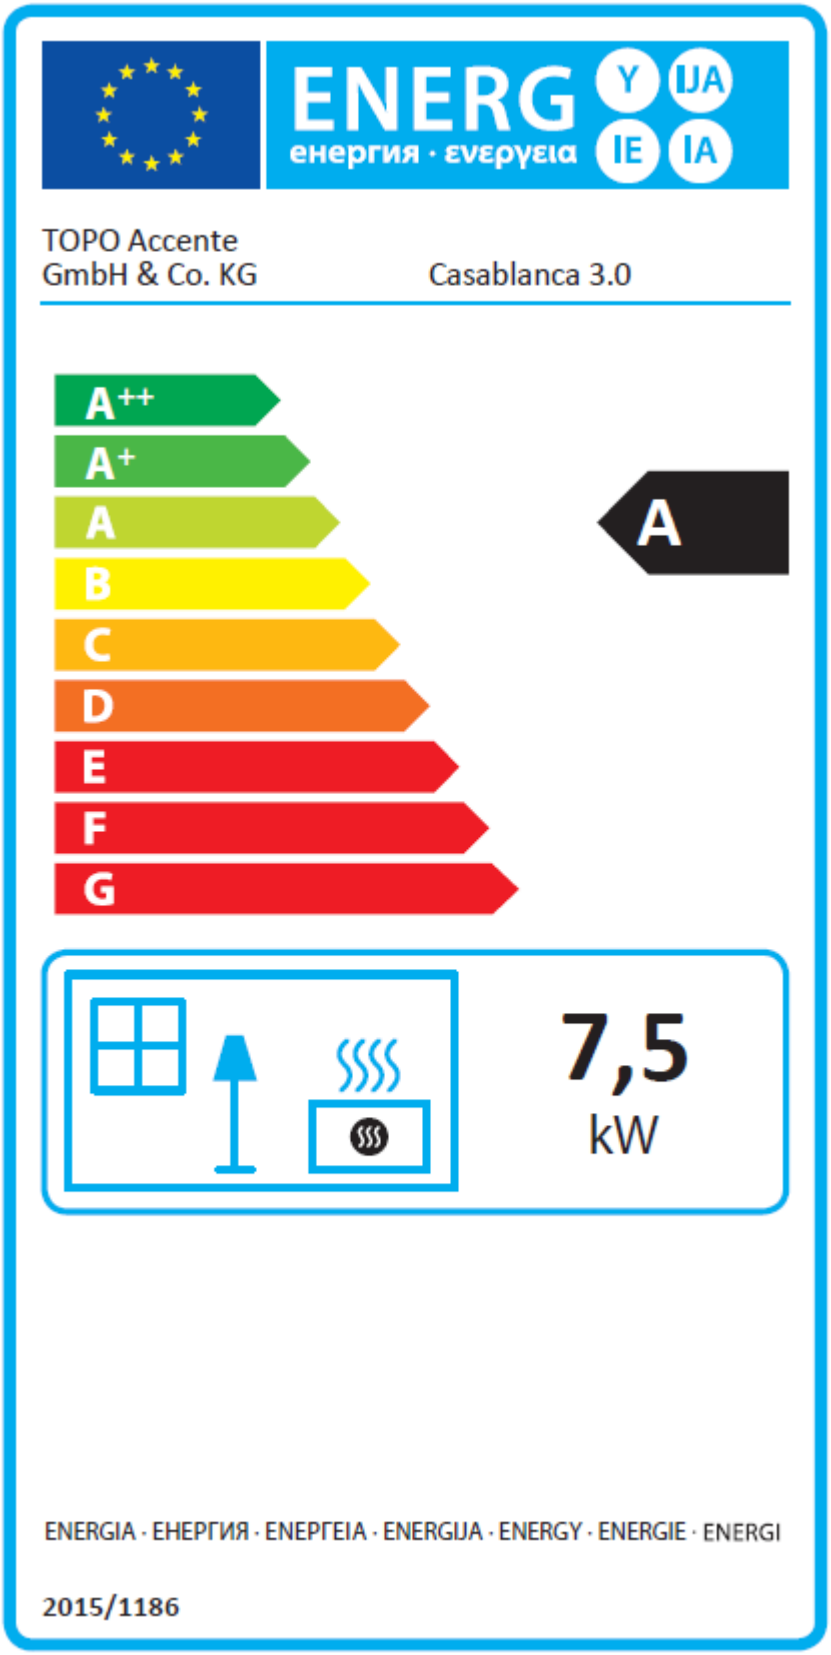
ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
TOPO Accente
GmbH & Co. KG
Casablanca 3.0
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
7,5
kW
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2015/1186

TOPO Accente GmbH & Co. KG **Frankenstraße 12** **D-20097 Hamburg**		
Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU		
Modellkennung(en)	CASABLANCA 3.0 GTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 STS Deluxe / CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe UNI 1149 GTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 STS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 CTS 13 3.0 DELUXE	
Harmonisierte technische Spezifikationen	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007	
indirekte Heizfunktion	nein	
Direkte Wärmeleistung in kW	7,5	
Brennstoff	**Bevorzugter Brennstoff**	**Sonstige geeignete Brennstoffe**
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	**ja**	**ja**
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein
Steinkohlenkoks	nein	nein
Schwelkoks	nein	nein
Bituminöse Kohle	nein	nein
Braunkohlebriketts	nein	**ja**
Trofbriketts	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein
Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	**72**	
Energieeffizienzindex (EEI)	**106 = A**	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	**7,5**	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	**N.A.**	kW
Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)		
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmelesitung	**80**	%
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmelesitung (Richtwert)	**N.A.**	%
Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt		
Prüflabor	DBI	
Prüflabor Nr.	DBI 1721	
Prüfbericht Nr.	F 18/06/0571	

TOPO Accente GmbH & Co. KG
Frankenstraße 12
D-20097 Hamburg

Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten

gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

Modellkennung(en)	CASABLANCA 3.0 GTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 STS Deluxe / CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe UNI 1149 GTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 STS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 CTS 13 3.0 DELUXE						
Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007 Verordnung(EU) 305/2011						
indirekte Heizfunktion	nein						
Direkte Wärmeleistung in kW	7,5						
Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung PM	OGC	CO	No_x
				mg/Nm³ (13% O_2)			
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	**ja**	**ja**	72	29,9	81,7	1109,9	118,2
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein					
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein					
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein					
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein					
Steinkohlenkoks	nein	nein					
Schwelkoks	nein	nein					
Bituminöse Kohle	nein	nein					
Braunkohlebriketts	nein	**ja**	72,9	38	50,5	1107,1	132
Torfbriketts	nein	nein					
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein					
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein					
Briketts aus einer Mischung aus Biomass eund fossilen Brennstoffen	nein	nein					
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein					
Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff							
Wärmeleistung							
Nennwärmeleistung	**7,5**			kW			
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	**N.A.**			kW			
Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)							
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	80			%			
Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	**N.A.**			%			
Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt							
Prüflabor	DBI						
Prüflabor Nr.	DBI 1721						
Prüfbericht Nr.	F 18/06/0571						

Technische Daten

Kaminofen-Modell	Heiz-Leistung	Wirkungsgrad	EEI	Bauart	Rauchrohr-Durch-Messer	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anschlusshöhe des Ofens zur Bestimmung des Rauchrohranschlusses (Unterkante Rauchrohrstutzen)	Daten für den Schornsteinfegermeister zur Berechnung des Schornsteines			
											Abgasmassen-Strom	Abgastempe-Ratur am Stutzen	Mindest Abgasförderdruck	
Kaminofen CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe	in kW	In %	Energieeffizienzindex		in mm	in mm	in mm	in mm	in kg	in mm	g/s	in C°	In PA	
Scheitholz	7,5	80	106	A1	150	1126	530	424	122	1041	6,69	314	12+/-2	
Braunkohlebriketts	7,5	81	71								5,61	322		