

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KI87SADE0H



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmässig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ freshSense: garantiert länger frische Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 63
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 209
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite (mm): 558
 Gerätetiefe (mm): 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg): 62.557
 Anschlusswert (W): 90
 Absicherung (A): 10
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm): 230
 Lagerung bei Stromausfall (h): 12
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Scharnierart: Flachscharnier

Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 55.8 cm
KI87SADE0H**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 207
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 36 dB

Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- superGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
-
- Warnton bei offener Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 209 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
-

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 63 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 5
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Masse

- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
-
-
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm


iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KI87SADE0H

Maßzeichnungen

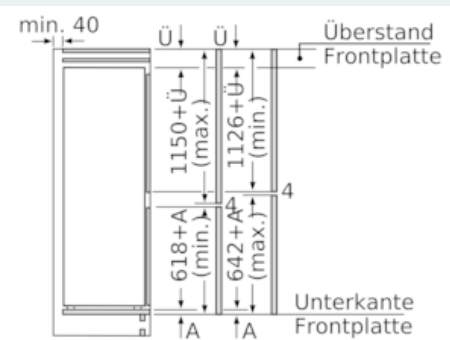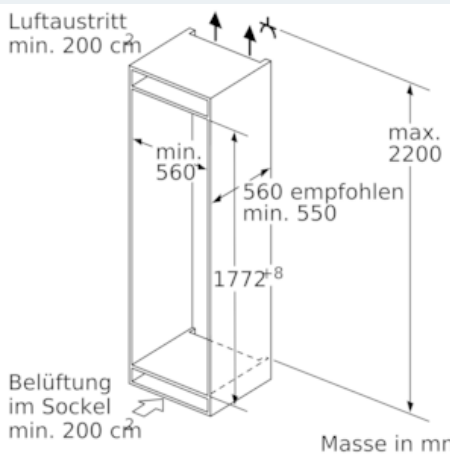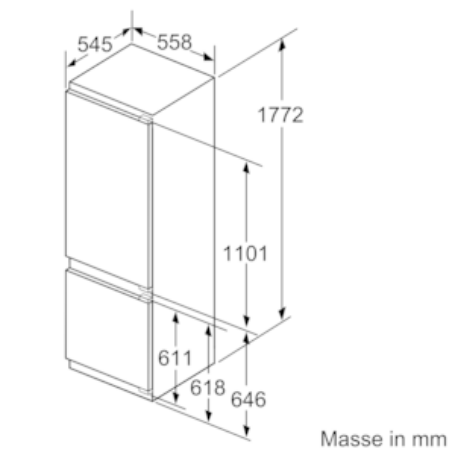


Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.
A: Gewicht
B: Geräteeinheit inklusive Scharniere in mm
C: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19