

# Tallis

## ESCALIER EXTÉRIEUR



Escalier droit élégant avec éléments latéraux en acier et différents matériaux de marches

### MATÉRIAUX DES MARCHES

**TRIMAX® MARRON FONCÉ\***  
80 × 22 × 4 CM / 100 × 22 × 4 CM

**TRIMAX® GRIS\***  
80 × 22 × 4 CM / 100 × 22 × 4 CM


**CAILLEBOTIS\*\***  
80 × 23 × 3 CM / 100 × 23 × 3 CM

**MARCHE INDIVIDUELLE\*\*\***  
80 × 22 × 3 CM / 100 × 22 × 3 CM

\* Marches TRIMAX® : matière plastique renforcée aux fibres de verre

\*\* Caillebotis : galvanisé à chaud

### VOLÉE D'ESCALIER / DISPOSITION POSSIBLE

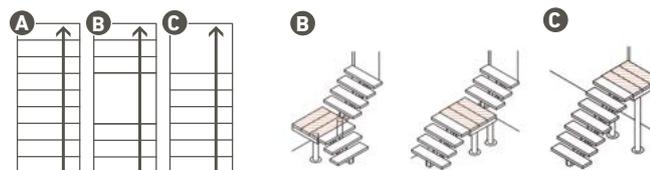

A. Volée droite

B. Avec palier d'angle ou intermédiaire

C. Avec palier de dégagement

### RAMPES D'ESCALIERS

- › Rampe fournie. Montage des rampes d'escaliers à droite, à gauche ou des deux côtés
- › Rampe d'escalier avec main-courante en aluminium et barreaux verticaux en acier galvanisé à chaud
- › Rampe d'escalier du système Prova : Colonne/main-courante en aluminium, lisses en acier inox
- › Marches : TRIMAX®, caillebotis ou marche individuelle

### REMARQUES TECHNIQUES


- › Hauteur des degrés réglable de 18 à 22 cm
- › Réglage de la hauteur de degré par l'intermédiaire d'une articulation de marche : respectivement de 4 cm par marche.
- › Avec paliers d'angle et intermédiaires Hauteur d'étage jusqu'à 374 cm
- › Palier = trois marches (66 cm), la dernière marche de l'escalier (22 cm) est raccordée au palier. La profondeur totale obtenue est alors de 88 cm. Tous les paliers doivent être fixés au mur.

### ACCESSOIRES CONTRE SUPPLÉMENT

- › Palier, palier intermédiaire et support de palier
- › Garde-corps de paliers correspondants

### DIMENSIONS (ESCALIER DROIT)

- 1 Largeur de l'escalier 83/103 cm
- 2 Portée max. 264 cm
- 3 Hauteur d'étage max. 264 cm

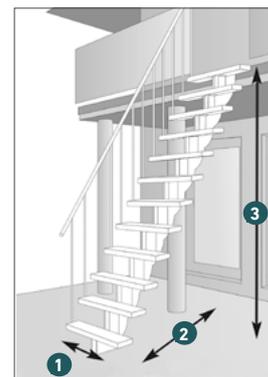

#### EXEMPLE DE COTES :

Marches/degrés :	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 Hauteur totale en cm :	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216
	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à
	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264
2 Portée en cm :	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264