

iQ500, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LJ67BAM60

B



- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60 mm
 Nettogewicht : 12.408 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 460 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 652 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 451 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 749 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 63 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ10ITP00, LZ11IBK61, LZ11IBN61, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ16IBB14, LZ16IBI14
 Gesamtleistung der Lampen : 6 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 256 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 22.83 x 25.59 x 26.37
 Nettogewicht : 27.000 lbs
 Bruttogewicht : 39.000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Abmessungen des Gerätes : x 597.0 x 298.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 580 x 650 x 670 mm
 Nettogewicht : 12.408 kg
 Bruttogewicht : 17.6 kg

Sonderzubehör

LZ16IBI14
 LZ16IBB14
 LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern
 LZ11IXB16
 LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern
 LZ11IBN61
 LZ11IBK61
 LZ10ITP00



iQ500, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LJ67BAM60

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Design

- schwarz mit Glasscheibe
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.

Komfort

- touchControl mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- touchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- 2 x 2 W LED
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 476 lux
- Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 749 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
 - Max. Lüfterleistung 460 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
 - max. 460 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe:
 - Max. Normalbetrieb: 451 m³/h
 - Intensivstufe: 652 m³/h
 - Geräuschwerte Umluft:
 - Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Planungs- und Installationsinformation

- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.

- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Startersets kompatibel.
- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 256 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ500, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LJ67BAM60

Maßzeichnungen

Maße in mm
Frontansicht

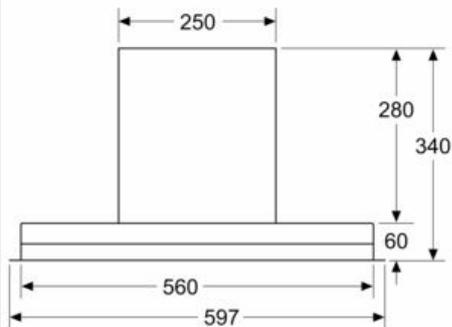


Maße in mm

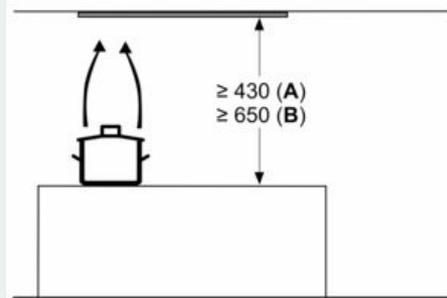


ab Oberkante Topfträger
A: Elektro min. 430
B: Gas min. 650

Maße in mm
Einbaubeispiel

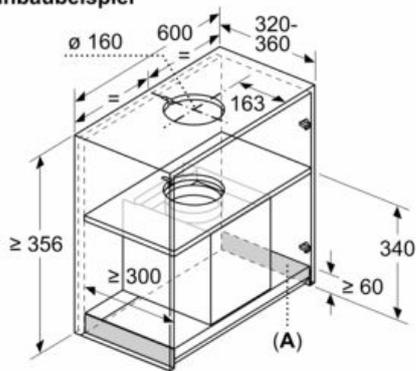


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Seitenansicht

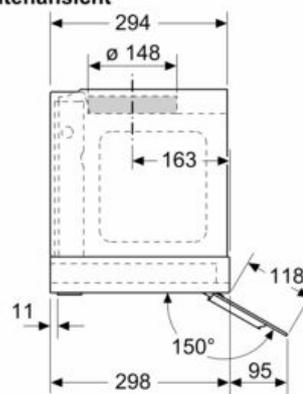

Maße in mm

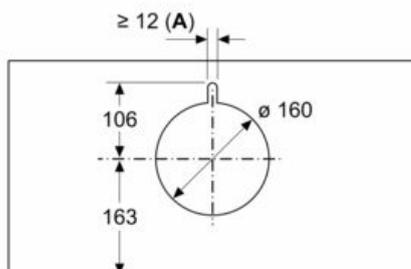

A: Kabeldurchführung