iQ500, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre
LJ67BAM60

B

LED light

✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.

Accessoires en option

LZ16IBI14	
LZ16IBB14	
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11IXB16	
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IBN61	
LZ11IBK61	
LZ10ITP00	

Équipement

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Taille de la niche d'encastrement : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Hauteur du produit, sans cheminée : 60 mm
Poids net : 12.408 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 652 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 451 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 749 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 63 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : Non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : LZ10ITP00, LZ11IBK61, LZ11IBN61, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ16IBB14, LZ16IBI14
Puissance totale des lampes : 6 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 256 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Laqué
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : / x x
Dimensions du produit emballé : 22.83 x 25.59 x 26.37
Poids net : 27.000 lbs
Poids brut : 39.000 lbs
Localisationdu moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : x 597.0 x 298.0 mm
Dimensions du produit emballé : 580 x 650 x 670 mm
Poids net : 12.408 kg
Poids brut : 17.6 kg

4 242003 897034

iQ500, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre
LJ67BAM60

Équipement

Fonctionnement et Puissance
- 60 cm
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

Design

Confort
- touchControl mit voyant LED
- Commande électronique avec touchControl et voyant LED
- touchControl (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Niveau intensif avec rappel automatique
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 476 lux
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Cassette avec cadre en ainox.
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau intensif 749 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 460 m³/h, position intensive: 749 m³/h
- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 460 m3/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 460 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 50/63 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 451 m³/h
- Intensivstufe: 652 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Informations sur la planification et l'installation
- Dimensions (HxLxP): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 340 x 560 x 300 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour

Environnement et sécurité
- Classe d`efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie:62.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 256 W

** Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014*

iQ500, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre
LJ67BAM60

Dessins sur mesure

mesures en mm
Vue de face

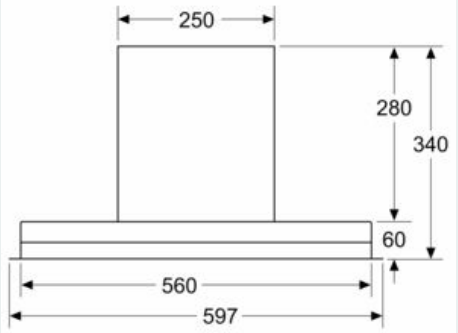

mesures en mm

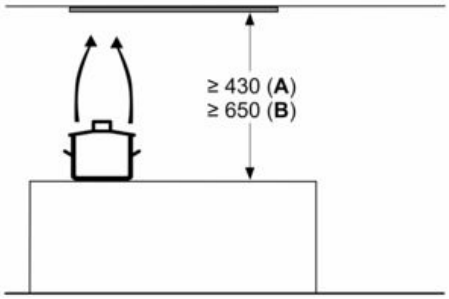

en partant du bord supérieur du porte-casseroles
A: Électrique min. 430
B: Gaz min. 650

mesures en mm
Exemple de montage

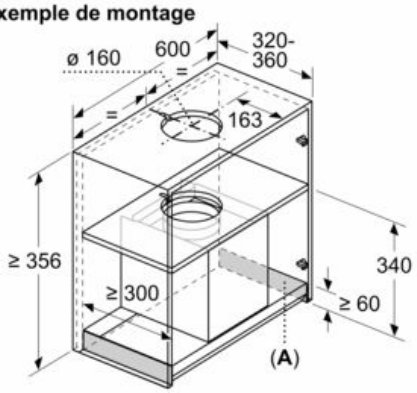

A: Zone sans charnière

mesures en mm
vue latérale

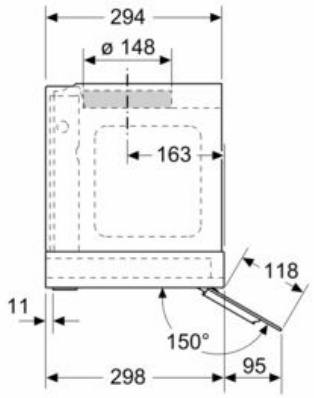

mesures en mm

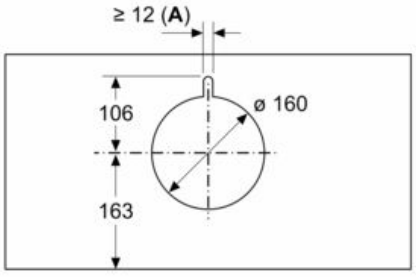

A: Passage de câbles