

**iQ500, Hotte design intégré, 90 cm,
Noir avec finition en verre
LJ97BAM60**

B

✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Taille de la niche d'encastrement : 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hauteur du produit, sans cheminée : 60 mm
Poids net : 14.429 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 652 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 451 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 749 m³/h
Nombre de lampes : 3
Niveau sonore : 63 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : Non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ16IBB14, LZ16IBI14, LZ10ITP00, LZ11IBK61, LZ11IBN61
Puissance totale des lampes : 9 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 259 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Laqué
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : / x x
Dimensions du produit emballé : 22.83 x 25.59 x 38.18
Poids net : 32.000 lbs
Poids brut : 45.000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : x 897.0 x 298.0 mm
Dimensions du produit emballé : 580 x 650 x 970 mm
Poids net : 14.429 kg
Poids brut : 20.6 kg

Accessoires en option

LZ16IBI14
LZ16IBB14
LZ11IXC16 Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11IXB16
LZ11ITD11 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IBN61
LZ11IBK61
LZ10ITP00



4 242003 906378

iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre LJ97BAM60

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- H90
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

Design

Confort

- touchControl mit voyant LED
- Commande électronique avec touchControl et voyant LED
- touchControl (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Niveau intensif avec rappel automatique
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 571 lux
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Cassette avec cadre en inox.
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau intensif 749 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 460 m³/h, position intensive: 749 m³/h
- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 460 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 460 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 50/63 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 451 m³/h
- Intensivstufe: 652 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Informations sur la planification et l'installation

- Dimensions (HxLxP): 340 x 897 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 340 x 860 x 300 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 64.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 259 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

iQ500, Hotte design intégré, 90 cm,
Noir avec finition en verre
LJ97BAM60


Dessins sur mesure

mesures en mm

Vue de face



mesures en mm

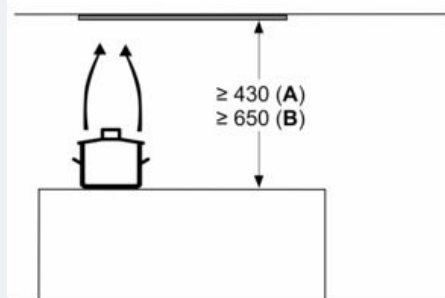


en partant du bord supérieur du porte-casserolles

A: Électrique min. 430

B: Gaz min. 650

mesures en mm


Exemple de montage

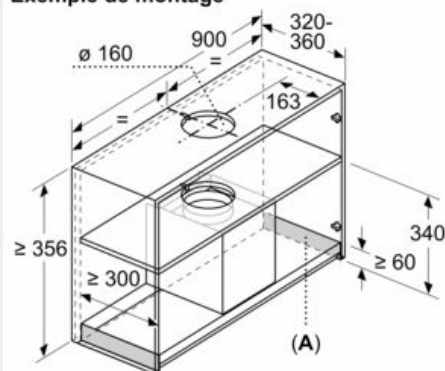


A: Zone sans charnière

mesures en mm

vue latérale

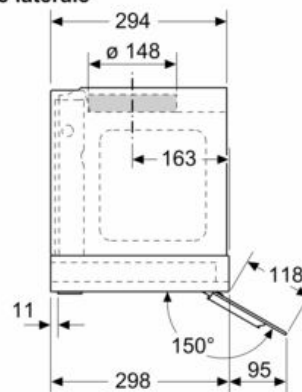

mesures en mm

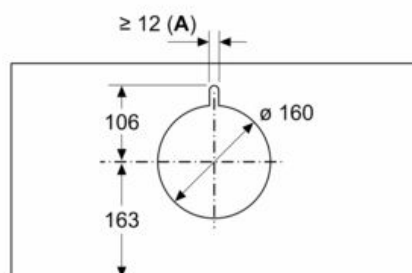

A: Passage de câbles