MASTON

WOOD STOVE & BBQ PAINT

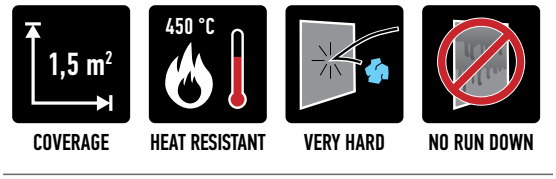

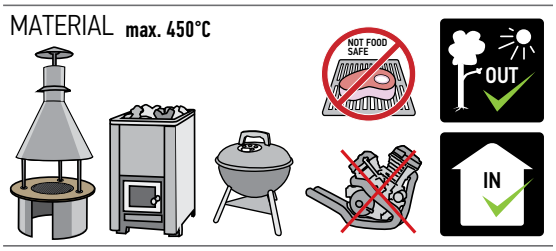

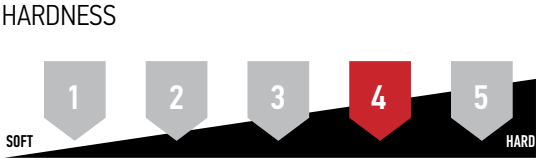

Peinture en aérosol facile à utiliser pour les poêles à bois, les barbecues, les foyers, les cuisinières, les cheminées, etc. Résistant à la chaleur jusqu'à +450 °C. Nettoyez la surface de suie et d'autres impuretés. Poncer avec du papier de verre 400 si nécessaire. Meilleure température de peinture +20 °C. N'oubliez pas de protéger les zones à l'extérieur de l'objet. Après peinture, laissez sécher la peinture pendant au moins une heure. Chauffez l'objet et prenez soin de la ventilation nécessaire lorsqu'il est chauffé pour la première fois. Le gris contient une petite quantité de pigmentation métallique pour donner à la couleur l'aspect de poêle authentique.

AGENT LIANT : Résine de silicone, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) : mat 0-25 unités de brillance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 450 °C
STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

RECOUVRIR : toujours, 5 minutes entre les couches

VOLUME : 400 ml
QUANT. VENTES : 6 pièces

EU: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK 450°C 400ML

ART NO 1801004 **BAR CODE** 6412490017828
ART NO 1801004-EU **BAR CODE** 6412490036058 **COLOR**

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ GREY 450°C 400ML

ART NO 1801040 **BAR CODE** 6412490035341
ART NO 1801040-EU **BAR CODE** 6412490035358 **COLOR RAL** 7037

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK METALLIC 450°C 400ML

ART NO 1801041-EU **BAR CODE** 6412490016487 **COLOR** Black Metallic

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580