


Chasse d'eau apparente Geberit AP128, rinçage à 2 quantités, entrée d'eau latérale ou à l'arrière au centre

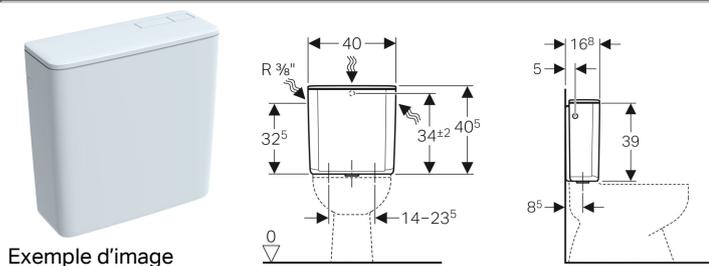

Utilisation

- Pour montage monobloc

Caractéristiques

- Rinçage à 2 quantités
- Isolé contre la condensation
- Entrée d'eau latérale ou à l'arrière au centre

Caractéristiques techniques

Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 et 4 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA

Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Joint en EPDM
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Rosace chromée
- Matériel de fixation

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Couleur / surface	B	H	T
128.300.10.5	3351 131	361 006	Beige bahama	40 cm	40.5 cm	16.8 cm
128.300.11.5	3351 131	361 006	Blanc alpin	40 cm	40.5 cm	16.8 cm