

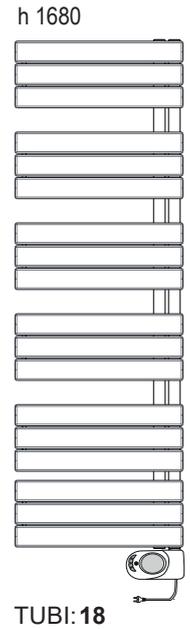


ErP CE

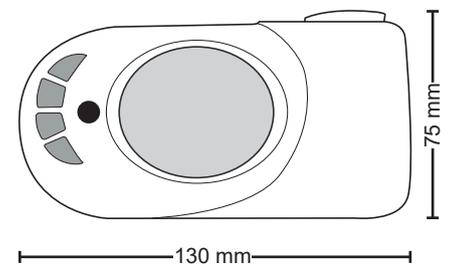

	gebogen
Material	Karbonstahl
Röhre - mm	70x11x1,5 stark
Kollektorröhre - Ø / mm	38x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Oberflächen-Temperatur	75 °C
Füllmittel	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Innenschutz
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Kabel mit Schuko stecker; die Länge ist ungefähr 1m
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

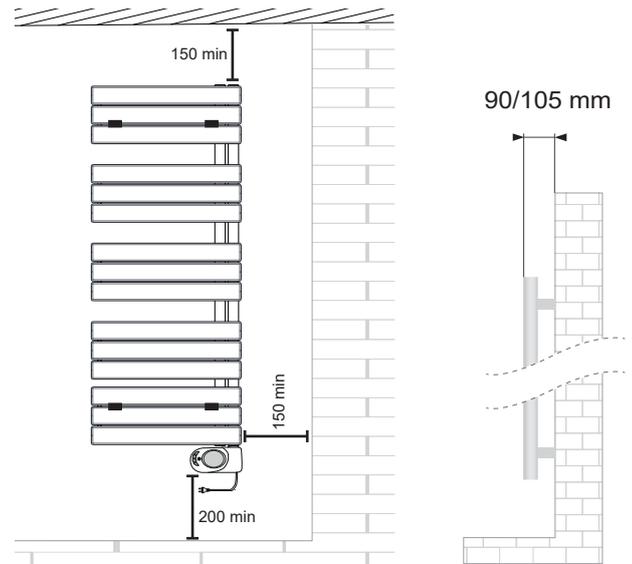


## RAL 9016 Weiß - gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
SE138	1380	550	24,9	27	600	516	2047	105
SE168	1680	550	29,4	32	750	649	2559	105

**RAL 9005 Matt Schwarz - gebogen**

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
SES138	1380	550	24,9	27	600	516	2047	105
SES168	1680	550	29,4	32	750	649	2559	105

**DIGITAL THERMOSTAT-HAUPTFUNKTIONEN**

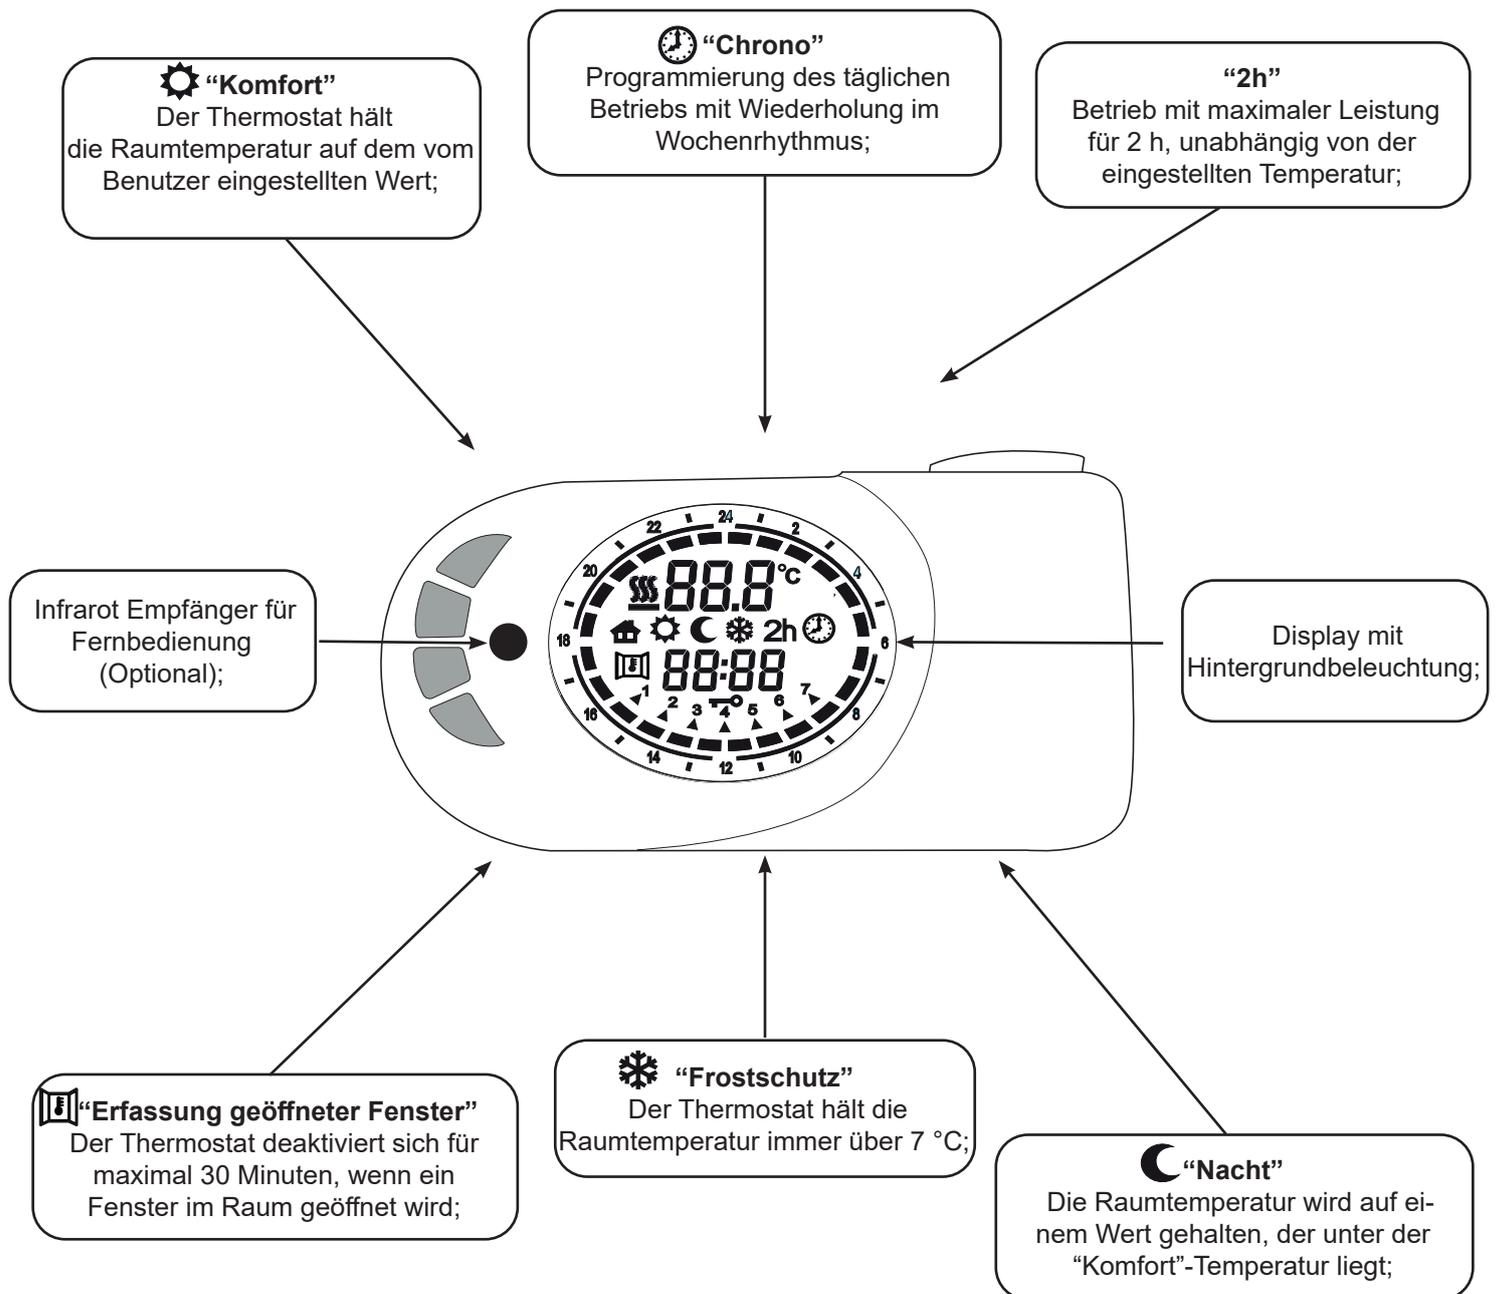

\* Gültigkeit 24 Monate auf Elektro-Bauteil(e)