

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 830 C

sans détecteur de mouvement

EAN 4007841 079253

Réf. 079253



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override 4h



energy saving

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie3y



CE

Description du fonctionnement

Le cube d'éclairage moderne. Le luminaire d'extérieur cubique à LED L 830 C sans détecteur séduit par son design noble et met parfaitement en scène tous les murs d'une maison en diffusant une lumière LED blanc chaud (3000 K) pour 493 lm. Il est idéal pour les terrasses, les entrées de maison et les façades. Une application permet de mettre plusieurs luminaires en réseau via Bluetooth pour former des groupes de luminaires. Si le système inclut un luminaire à détection, tous les luminaires s'allument en même temps dès qu'un mouvement est détecté. Coloris : anthracite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	132 x 110 x 110 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,1 W
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth
Lichtstrom Gesamtprodukt	493 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,6 SVM
Gesamtprodukt Effizienz	54 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie des LED (25 °C)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Non

Interrupteur crépusculaire	Non
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	10 - 100 %
Allumage en douceur	Non
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth, Application
Avec télécommande	Non
Lieu d'installation	mur
Variante	sans détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841079253

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 830 C


sans détecteur de mouvement

EAN 4007841 079253


Réf. 079253



Dessin dimensionnel

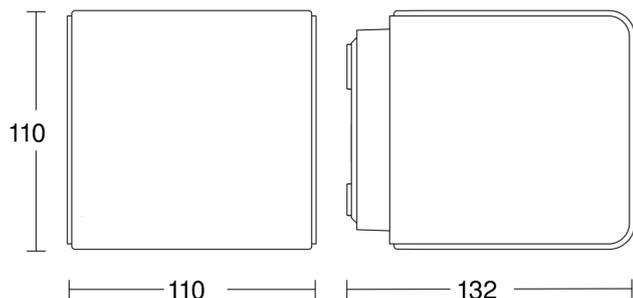

Courbe de distribution lumineuse



Puissance	9,1 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux	493 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif