

XLED home 2 S Z-Wave

schwarz
EAN 4007841 029845
Art.-Nr. 029845



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

4000 K

4000K neutral
white



infrared sensor
140°



max. 14 m



IP44



Panel 180° hor.,
180° ver.



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m

Funktionsbeschreibung

Der Bestseller. Jetzt noch besser. Sensor-Außenstrahler XLED home 2 S Z-Wave für noch mehr Sicherheit. Integrierbar in das Smart Friends System oder jedes beliebige Z-Wave-Netzwerk. Voll schwenkbares LED-Panel in edler Opal-Optik. Für höchste Design-Ansprüche und maximalen Lichtkomfort. 1184 lm bei nur 14,8 W Stromverbrauch. Präzisions-IR-Sensor schwenkbar (horizontal: 180°, vertikal: 90°). 140° Erfassungswinkel, 14 m Reichweite. Hochwärmeleitendes Magnesium Composit Kühlsystem (HCMC).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis, Z-Wave
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841029845
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Schwarz
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Wand, Ecke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (11 m ²)
Reichweite Tangential	r = 14 m (239 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Sendereichweite	bis zu 100 m im freien Feld, 30 m im Innenbereich
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
gemessener Lichtstrom (360°)	1184 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar

Sensor-LED-Strahler

XLED home 2 S Z-Wave

schwarz

EAN 4007841 029845

Art.-Nr. 029845



Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Öffnungswinkel	35 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Funk
Leistung	14,8 W
optimale Montagehöhe	2 m

Zubehör

EAN 4007841 029876

Smartfriends Box


XLED home 2 S Z-Wave

schwarz

EAN 4007841 029845

Art.-Nr. 029845

Sensorerfassungsbereich

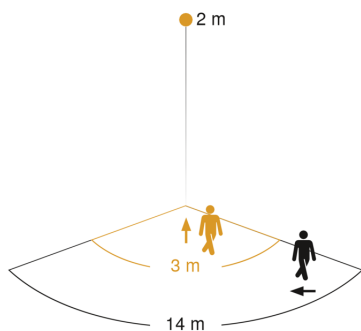


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

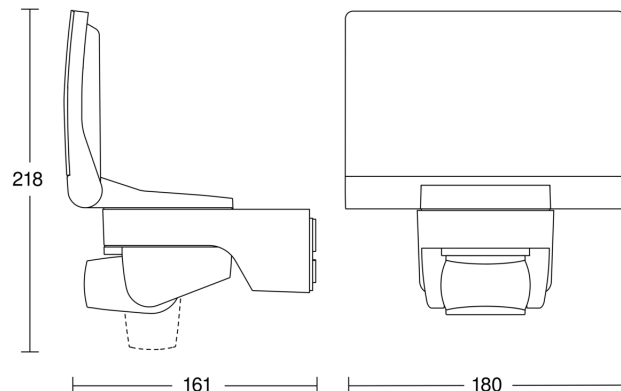

Lichtverteilungskurve



Leistung	14,8 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	1184 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

