

XLED slim S

anthrazit

EAN 4007841 012052

Art.-Nr. 012052



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
160°

max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

 manufacture's
warranty
steinel.de/
garantie3y

Funktionsbeschreibung

Licht trifft Eleganz. Formschöner Sensor-LED-Strahler XLED slim S mit 7,2 W, ideal für Hauseingänge und Zugangswege, angenehmes und effektvolles Licht (648 lm) bei äußerst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, Schwenkbereich (horizontal) bis +/-30°.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	201 x 66 x 241 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841012052
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 4 m (22 m²)
Reichweite Tangential	r = 8 m (89 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Lichtstrom Gesamtprodukt	648 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	648 lm
Gesamtprodukt Effizienz	90 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.

Sensor-LED-Strahler

XLED slim S

anthrazit

EAN 4007841 012052

Art.-Nr. 012052



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Unterkriechschutz	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein
Leistung	7,2 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2,2 m
Erfassungswinkel	160 °


XLED slim S

anthrazit

EAN 4007841 012052

Art.-Nr. 012052

Sensorerfassungsbereich

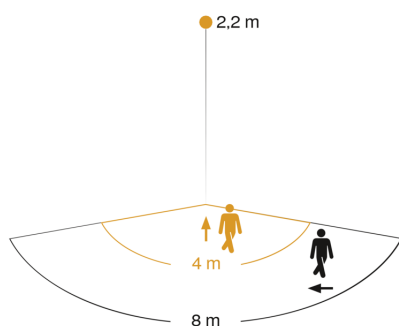


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

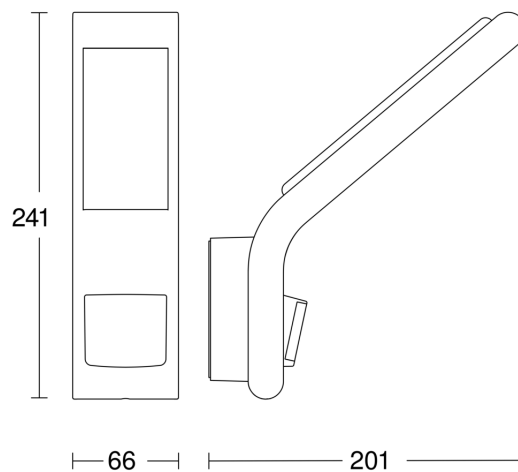

Schaltplan

