


## L 1 S

noir  
EAN 4007841 650612  
Réf. 650612

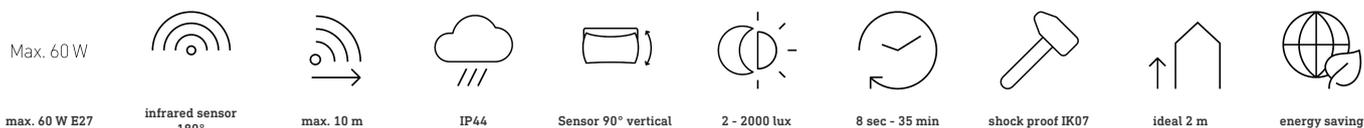

## Description du fonctionnement

Un design fonctionnel. Lampe extérieure à détecteur pratique L 1 S idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, y compris la feuille avec les numéros de maison.

## Caractéristiques techniques

|  |   |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)                           | 120 x 110 x 255 mm  | Consommation propre                                  | 0,55 W                         |
| Avec source                                      | Non   | Hauteur de montage max.                              | 3,00 m                         |
| Garantie du fabricant                            | 3 ans   | Mode esclave réglable                                | Non                            |
| Réglages via                                     | Potentiomètres  | Protection au ras du mur                             | Oui                            |
| Avec télécommande                                | Non   | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                            |
| Variante   | noir  | Cadrage électronique                                 | Non                            |
| UC1, Code EAN                                    | 4007841650612   | Cadrage mécanique                                    | Non                            |
| Emplacement                                      | Extérieur   | Portée radiale                                       | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Emplacement, pièce                               | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée | Portée tangentielle                                  | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) |
| Plaquette numéros de maison autocollants incluse | Oui   | Interrupteur crépusculaire                           | Oui                            |
| Lieu d'installation                              | mur   | Matériau de recouvrement                             | autocollant                    |
| Résistance aux chocs                             | IK07  | Ampoule  | Lampe d'usage général          |
| Indice de protection                             | IP44  | Culot  | E27                            |
| Classe   | II  | Allumage en douceur                                  | Non                            |
| Température ambiante                             | -20 – 40 °C   | Réglage crépusculaire                                | 2 – 2000 lx                    |
| Matériau du boîtier                              | Matière plastique   | Temporisation  | 8 s – 35 Min.                  |
|  |   | Fonction balisage                                    | Non                            |

# L 1 S


noir  
EAN 4007841 650612  
Réf. 650612

## Caractéristiques techniques

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau du cache       | Matière plastique opale |
| Alimentation électrique | 230 – 240 V / 50 Hz     |
| Puissance               | 60 W                    |


|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Mise en réseau possible     | Non |
| Hauteur de montage optimale | 2 m |

## Zone de détection

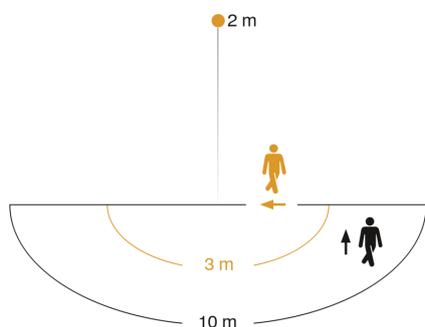

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

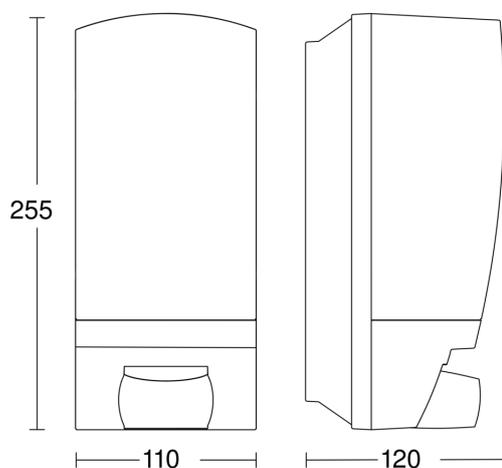

## Schéma du circuit

