



Fiche technique et instructions de montage


W+W FixLED IP65 cordon lumineux anti-éblouissement V2 CH connecteur IP55

Montage de la bande LED:

1. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de place pour le montage de la bande LED et que vous pouvez exclure tout risque d'impact physique.
2. Posez la bande LED entièrement et veillez à ce que la bande LED ne soit pas pliée ou tordue.
3. Fixez la bande LED tous les 2 mètres à l'aide des attaches de câble fournies.
Important: La décharge de traction de la bande LED ne doit pas se faire par le câble de raccordement.
4. Si la bande LED a été montée comme décrit aux points 1 à 3, la bande LED est prête à fonctionner et peut être raccordée au réseau électrique.

Consignes de sécurité et de manipulation:

- Convient pour l'intérieur et l'extérieur. (IP65)
- Résiste à des températures de -30°C à +45°C.
- La bande LED ne doit pas être pliée, rayon min. 10cm.
- La bande LED doit être installée de manière à ne pas être soumise à une traction, conformément aux instructions.
- La bande LED ne doit pas être écrasée ou piétinée et ne doit pas être soumise à des pressions.
- La bande de LED ne doit pas être posée dans l'eau.
- Le montage doit être effectué hors tension.
- Le montage doit être effectué sur un support non inflammable.
- La distance par rapport aux pièces inflammables doit être d'au moins 50 mm de tous les côtés.
- Le câble de raccordement ne doit être raccourci qu'en amont du redresseur.
- La bande LED ne doit pas être allumée lorsqu'elle est enroulée.

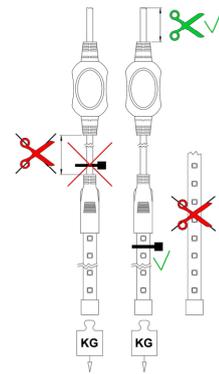

Caractéristiques techniques:

IP-protection:	IP65
Matériau gaine:	PVC, auto-extinguible
Tension:	220V-240V AC 50-60Hz
Puissance:	9W/m ±10%
Puissance max:	450W ±10% bei 50m
Classe de protection:	II (Schutzisolation)
Couleur de la lumière:	4000K
Flux lumineux:	600lm/m
Angle de rayonnement:	120°
Câble d'alimentation 1-50m:	10m H05VV-F 2x1.5mm ²
Câble d'alimentation 51-100m:	10m H05VV-F 3G1.5mm ²
Longueur de la bande LED:	Max. 100m
Température ambiante:	-30°C bis +45°C
Dimensions de la gaine PVC	14x7.5mm
Poids (sans câble d'alimentation):	115g/m
Disjoncteur:	max. 16A , B-Charactéristiques
Intensité lumineuse:	Abstand 1.5m 210 Lux
Exemples:	Abstand 2.5m 130 Lux



Modèles:

Art. Nr. W-21810	W+W FixLED 10m	7611453004168
Art. Nr. W-21820	W+W FixLED 20m	7611453002034
Art. Nr. W-21830	W+W FixLED 30m	7611453002041
Art. Nr. W-21840	W+W FixLED 40m	7611453002058
Art. Nr. W-21850	W+W FixLED 50m	7611453002065
Art. Nr. W-21860	W+W FixLED 60m	7611453006339
Art. Nr. W-21870	W+W FixLED 70m	7611453971507
Art. Nr. W-21880	W+W FixLED 80m	7611453006346
Art. Nr. W-21890	W+W FixLED 90m	7611453004052
Art. Nr. W-21553	W+W FixLED 100m	7611453971514

