

ULTRADÜNNE *Handinspektionsleuchten*

// Die in Dänemark gefertigten LINE LIGHT Handinspektionsleuchten sind ein Musterbeispiel für unsere Fähigkeit, mit LED-Leuchten neue Maßstäbe zu setzen. Die tragbaren Inspektionsleuchten überzeugen durch eine Kombination aus Helligkeit, Beständigkeit und Funktionalität.

- Robust und spritzwassergeschützt, IP65
- Die superschlanke Ausführung (Ø 25 mm) ermöglicht Inspektionen auch an engsten Stellen
- Flexible Positionierung mit justierbarem Haken mit Magneten
- Flexible Schwanenhals-Halter als Zubehör erhältlich

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK


3

years
warranty

PATENT PROTECTED



Beide Leuchten werden mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten geliefert



LINE LIGHT C+R

Plica-Nr.
88.0007.010

Inspektionsleuchte mit DUAL SYSTEM und Spotlicht oben, max. 600 Lumen



LINE LIGHT R



Plica-Nr.
88.0007.011

Akku-Inspektionsleuchte mit Spotlicht, max. 400 Lumen



Die besonders schlanke Ausführung mit einem Durchmesser von lediglich 25 mm leuchtet auch engste Bereiche aus

**DUAL 2 in 1
SYSTEM**



LINE LIGHT *Motorraumleuchte*

// Motorraumleuchte mit überzeugenden Eigenschaften

- Verbesserte Lichtausbeute (1000 Lumen)
- Staub- und spritzwasserdicht, IP65
- Besonders schlanke und kompakte Motorraumleuchte
- Extraleicht, weniger als 1000 g
- Maximale Betriebsdauer durch Wahl zwischen zwei Lichtstufen (50 oder 100 %)

DUAL 2 in 1 **SYSTEM**

DUAL SYSTEM ist eine neue, intelligente und innovative Beleuchtungsfunktion.

Das DUAL SYSTEM der neuen BONNET LIGHT erlaubt die Wahl zwischen Netzbetrieb (via 5 m Kabel) oder Akkubetrieb und eröffnet dadurch eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das Umschalten geht schnell von der Hand: Einfach das Netzkabel einstecken oder abziehen.

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

3
years
warranty

PATENT PROTECTED





EU DESIGN
PATENT
4070035



// Erhellte den gesamten Motorraum

Mit ihrem kräftigen Licht leuchtet BONNET LIGHT den gesamten Motorraum hell aus. Zur Leuchte gehört ein einstellbarer Teleskophalter mit gepolsterten Hakenenden.


Die Leuchte lässt sich sicher und schonend befestigen, ohne dass Sie Kratzer an der Karosserie befürchten müssen. Der kompakte Halter benötigt wenig Platz bei der Aufbewahrung.

LINE LIGHT, BONNET C+R

Plica-Nr.
88.0007.012

Ohne Kabel kann BONNET LIGHT auch als große Inspektionsleuchte eingesetzt werden.

**DUAL 2 in 1
SYSTEM**

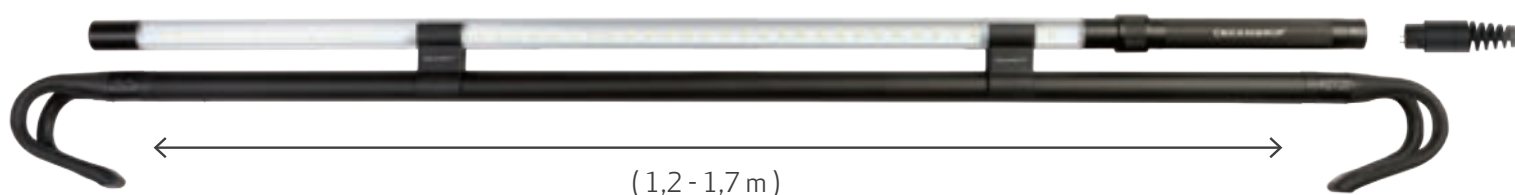

Im Fahrgastraum kann BONNET LIGHT als Arbeitsleuchte verwendet werden. Bei dieser Nutzungsart wird die Leuchte entweder an der Teleskophalterung oder mit flexiblem Arm und Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigt.



// FLEXIBLE Aufhängung

Für LINE LIGHT Leuchten sind mehrere Zubehöroptionen erhältlich.



SCHWANENHALS

Plica-Nr.
88.0007.013


Flexibler 20-cm-Arm mit
Cliphalter und
Ø60 mm Saugnapf



SCHWANENHALS

Plica-Nr.
88.0007.014

Flexibler 20-cm-Arm mit
Cliphalter und
Ø60 mm Magnet



HAKEN

Plica-Nr.
88.0007.015

Einstellbarer Haken
mit Cliphalter und
Magnet

LINE LIGHT Inspektionsleuchte



	LINE LIGHT C+R	LINE LIGHT R
Plica-Nr.	88.0007.010	88.0007.011
Lichtquelle	24 SMD-LED Spot: CREE XP-G2	16 SMD-LED Spot: CREE XP-G2
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	150	150
Lichtstrom, Lumen	600 Spot: 150	400 Spot: 150
Lichtstärke, Lux@0,5 m	1300 Spot: 1500	900 Spot: 1500
Lichtausbeute einstellbar	Nein	Nein
Abstrahlwinkel	75° Spot: 50°	75° Spot: 50°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K
Betriebsdauer, Std.	Max. 2,5 Spot: 8	Max. 1,5 Spot: 4
Ladedauer, Std.	4	6
Stromversorgung	3,7 V / 5200 mAh Li-ion	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
Schutzart	IP65	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m
Kabel	5 m / 2 x 1 mm² H05RN-F	1 m USB
Nennspannung AC	-	-
Ladespannung/Ladestrom DC	4,2 V / 3,5 A	5 V / 1 A
Leistungsaufnahme	Max. 8 W	Max. 5,5 W
Mit Netzstecker	Ja	Ja
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	Ø 25 x 461 mm	Ø 25 x 357 mm
Nettogewicht	300 g	220 g

Motorraumleuchte

LINE LIGHT BONNET C+R
88.0007.012
48 SMD-LED
150
500-1000
1000-2000
2 Stufen
75°
Ra > 80
6000 K
Max. 3
4
3,7 V / 5200 mAh Li-ion
IP65
IK07
1 m
5 m / 2 x 1,0 mm² H05RN-F
-
4,2 V / 3,5 A
Max. 13 W
Ja
-10° bis +40°C
Ø 25 x 1017 mm

