

STAR – Arbeitsleuchte und Baustrahler in einer

// STAR ist das fehlende Glied zwischen einer Arbeitsleuchte und einem Baustrahler. Es ist eine neue, multifunktionale Arbeitsleuchte, die alles kann!

- Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 1000 Lumen
- Akkubetrieb bis zu 5 Std. Betriebsdauer
- Wasserdicht IP65
- Ergonomisches Design für einen komfortablen, festen Griff
- Flexibler Handgriff für eine perfekte Positionierung und multifunktionalen Einsatz
- Robuster Handgriff mit eingebautem Magneten
- Direktmontage am SCANGRIP-Stativ
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Eingebaute Powerbank




ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

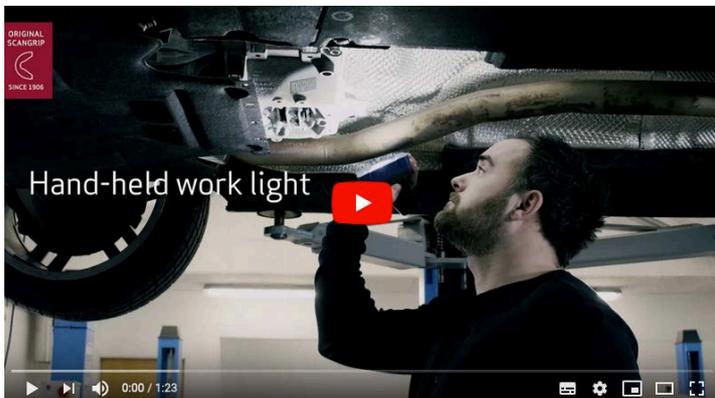

// Multifunktionale Arbeitsleuchte

Die STAR-Leuchte ist die Alleskönnerin unter den Arbeitsleuchten. Die Leuchte wurde ergonomisch konstruiert für den Gebrauch als Handleuchte. Durch Ausziehen des Handgriffs verwandelt sich die Lampe in eine Suchleuchte.

// Praktischer Baustrahler

Mit der extrem hohen Lichtausbeute eignet sich die STAR-Leuchte, trotz ihrer geringen Maße, auch für die Ausleuchtung von einem größeren Arbeitsbereich. Der Handgriff wurde für Direktmontage am SCANGRIP-Stativ konstruiert.

// Flexible Positionierung

Mit dem flexiblen Handgriff kann die STAR-Leuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden. Der Handgriff lässt sich auch fest einrasten und dient damit als Aufhängehaken. Mit dem kräftigen eingebauten Magneten im Handgriff ist die STAR-Leuchte leicht an jeder Metalloberfläche festzumachen.



// Powerbank

Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für das Aufladen von mobilen Einheiten.



EU DESIGN
PATENT
3451038



Flexible Positionierung



STAR

Plica-Nr.
88.0007.019



Direktmontage am
SCANGRIP-Stativ
bis zu 3 m

Hand-Arbeitsleuchte



STAR



	STAR
Plica-Nr.	88.0007.019
Lichtquelle	COB LED
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	140
Lichtstrom, Lumen	500-1000
Lichtstärke, Lux@0,5 m	800-1600
Lichtausbeute einstellbar	2 Stufen
Abstrahlwinkel	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K
Betriebsdauer, Std.	Max. 5
Ladedauer, Std.	6
Stromversorgung	3.7V/5200 mAh Li-ion
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Stoßfestigkeit	1 m
Kabel	1 m USB
Nennspannung AC	-
Ladespannung/Ladestrom DC	5 V / 1 A
Leistungsaufnahme	Max. 8.5 W
Mit Netzstecker	Ja
Temperatur	-10° bis +40°C
Abmessungen	156 x 103 x 98 mm
Nettogewicht	710 g

