

**Serie | 6, Congélateur pose libre, 161
x 70 cm, Blanc
GSN51DWDP**



**Le congélateur NoFrost avec FreshSense :
très efficace - protège vos aliments
congelés grâce par une température de
congélation constante.**

- **FreshSense:** Conditions de conservation idéales.
- **Eclairage LED:** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **VarioZone:** combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **NoFrost:** ne décongelez plus jamais votre réfrigérateur.
- **BigBox:** compartiment pour les grands produits surgelés

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	201
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	290
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	38
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Affichage digital de la température pour le congélateur:	revêtement spécial
Eclairage:	Oui
Catégorie de produit:	Congélateur vertical
Pose-libre,Encastrable:	Pose libre
Porte habillable:	impossible
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm):	1610
Largeur (mm):	700
Profondeur:	780
Dimensions du produit emballé (mm):	1680 x 880 x 760
Poids net (kg):	77.081
Poids brut (kg):	84.8
Puissance de raccordement (W):	120
Intensité (A):	10
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Emplacement de la charnière de la porte:	Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	14
Couleur / Matériel du corps:	Blanc
Signal de dysfonctionnement:	visuel et sonore
Porte verrouillable:	Non
Nombre de tiroirs/paniers:	4
Nombre de compartiments de congélation à volet:	0
Code EAN:	4242005191611
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	GSN51DWDP
Catégorie de produit:	Congélateur vertical



**Serie | 6, Congélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc
GSN51DWDP**

Le congélateur NoFrost avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce par une température de congélation constante.

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- Puissance de raccordement: 120 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 1x accumulateur de froid, bac à glaçons

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 290 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 201 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38 DB

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Touchcontrol-électronique - Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- FreshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile avec canal de dépressurisation
- SuperCongélation

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 290 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 19.4
- Temps de stockage en cas de panne: 14 h
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions


- Dimensions: H 161 x L 70 x P 78 cm

Serie | 6, Congélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc GSN51DWDP

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

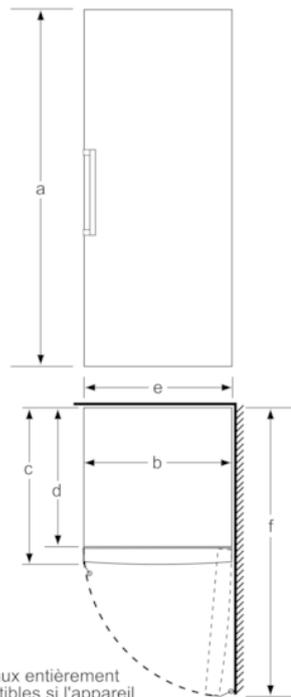

Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.