


iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, weiß LR96CAQ20

B

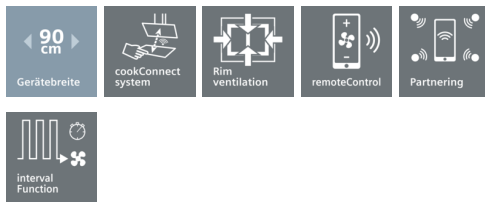

Sonderzubehör

LZ21JXC51	CleanAir Umluftmodul
LZ21JXC21	CleanAir Umluftmodul

Ausstattung

Technische Daten


Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 189mm x 886.0mm x 485mm
 Nettogewicht (kg) : 22.740
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 434
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 574.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 734
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : LZ21JXC21, LZ21JXC51
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 204
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel
 Gehäusematerial : lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 40.94 x 24.80
 Nettogewicht (lbs) : 50
 Bruttogewicht (lbs) : 72
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : x 900.0 x 500.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 690 x 1040 x 630
 Nettogewicht (kg) : 22.740
 Bruttogewicht (kg) : 32.6



4 242003 862902


iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, weiß LR96CAQ20

Maßzeichnungen

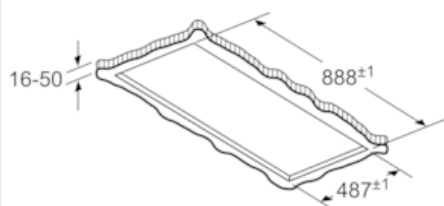


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Masse in mm

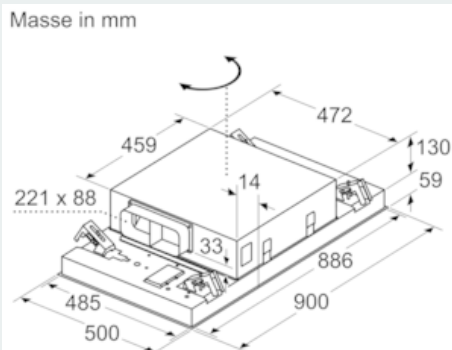


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Masse in mm
Abluft

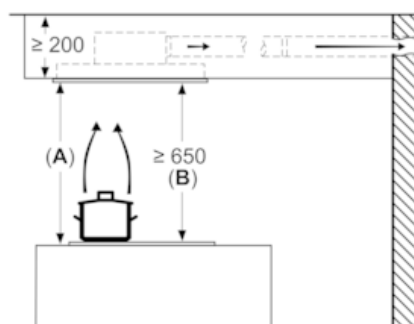


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Masse in mm
Umluft

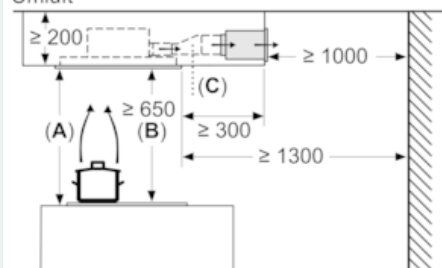

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal).
Nicht im Lieferumfang enthalten.

Masse in mm
Umluft

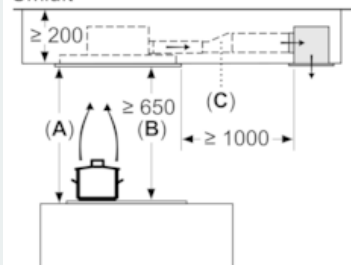

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal).
Nicht im Lieferumfang enthalten.