

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI21RADD1



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

1 x Flaschenablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS6BZROO Flaschenablage

KF20ZAXO Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Einbaukülschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ hyperFresh – Die extragrosse Schublade für Früchte und Gemüse.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Külschrancke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Die Taste superCooling senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur für das schnelle Kühlen von frischen Lebensmitteln.
- ✓ autoAirflow – gleichmässige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 74 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 136 l

Luftschallemissionen: 28 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: A

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/-platte: Möglich mit Zubehör

Höhe: 874 mm

Gerätebreite: 558 mm

Gerätetiefe: 548 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 32.3 kg

Absicherung: 10 A

Türanschlag: Rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Länge Netzkabel: 230.0 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2

Flaschenregale: Ja

EAN-Nummer: 4242003917855

Marke: Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: KI21RADD1

Produktkategorie: Külschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage



4 242003 917855

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI21RADD1**Ausstattung**

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 136 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 74
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 28 dB

Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Türabsteller, hoch
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 Welle, 2fach Kunststoff

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
-

Gefrierteil**Masse**

- Gerätemasse: H 87 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

Länderspezifische Optionen




- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit**Frischhaltesystem****Komfort und Sicherheit**


**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI21RADD1**

Maßzeichnungen

Maße in mm

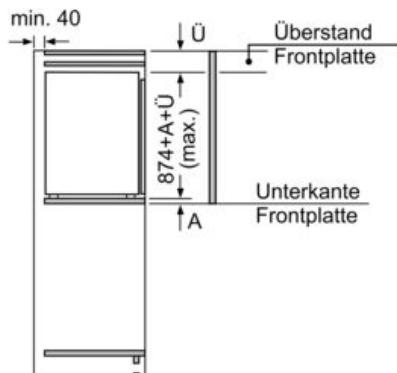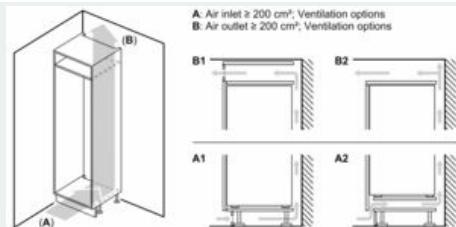


Masse in mm

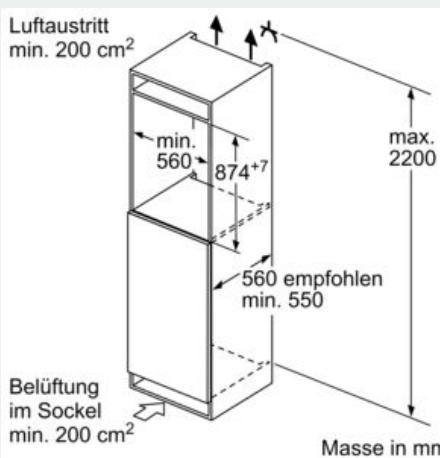

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Δ: Gewichtsüberschreitung inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	