




## FLIP FLOP



Peinture métallisée **FLIP FLOP PAR MASTON**. Peinture acrylique de qualité supérieure avec des pigments métallisés riches en couleur. Séchage rapide et brillance durable. La peinture a une apparence de vernis coloré.

### MATERIAL

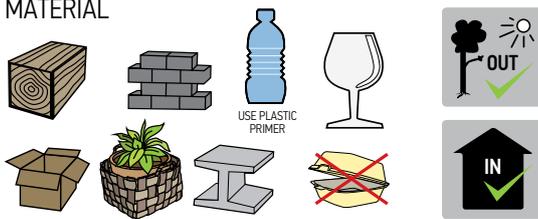

Instructions : si nécessaire, appliquer une sous-couche sur les surfaces en métal et en plastique. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse, de cire et de silicone. Secouer la bombe pendant au moins 2 à 3 minutes avant de commencer et secouer régulièrement pendant l'application de la peinture. Tester d'abord la peinture sur une zone restreinte et invisible. Commencer à pulvériser l'extérieur de l'objet à une distance d'environ 25 cm en déplaçant lentement la bombe sur la surface à peindre. Pulvériser une première couche fine pour une meilleure adhérence. Laisser sécher pendant 3 à 5 minutes entre chaque couche. Appliquer ensuite 2 à 3 fines couches croisées sur la surface puis laisser sécher. Répéter l'opération si nécessaire.

### HARDNESS



Temps de séchage au toucher : 30 minutes. Temps de séchage complet : 24 heures. Nettoyer la buse en retournant la bombe de peinture avant de pulvériser jusqu'à ce que seul de l'agent propulsif s'échappe.



### LIANT :

Acrylique, à base de solvants

### DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 À UN ANGLE DE 60°) :

80 à 100 unités de brillance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 100 °C

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

TENEUR EN COV UE : 628,41 g/l

PLUSIEURS COUCHES : systématiquement, 5 minutes de séchage entre chaque couche

CONTENANCE : 150 ml

QUANTITÉ VENDUE : 6 bombes de 150 ml

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART. NR. 2500999-EU BAR CORE 6412490039400

COLOR



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%