



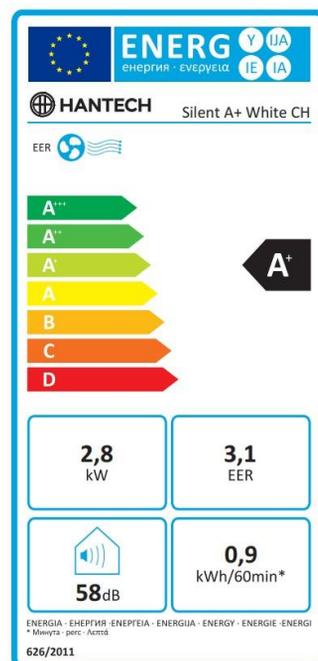

- ✓ *Climatiseur mobile 3 en 1*
- ✓ *Rafraîchissement, ventilation, déshumidification*
- ✓ *Capacité de refroidissement 9 500 Btu/h*
- ✓ *Convient pour des pièces de jusqu'à 26 m² environ*
- ✓ *3 vitesses*
- ✓ *Blanc*
- ✓ *Filtre à poussière lavable*
- ✓ *Pas de réservoir d'eau*
- ✓ *Auto-diagnostic du système*
- ✓ *Auto Restart*
- ✓ *Balancement automatique*
- ✓ *Réfrigérant R290*
- ✓ *Refroidissement de classe énergétique A+*

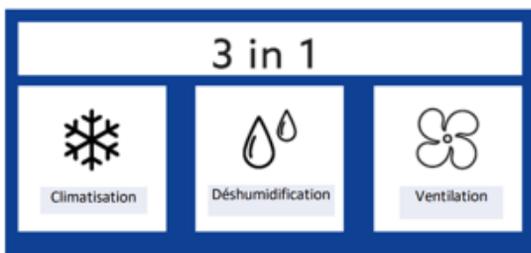

Fiche produit

Règlement délégué (UE) n° 626/2011

Nom ou marque du fournisseur

HANTECH

Identifiant du modèle

Silent A+ White

Identifiant(s) du modèle de l'unité ou des unités intérieures

10601573

Identifiant du modèle de l'unité extérieure

N.A

Niveau de puissance acoustique à l'intérieur (mode refroidissement)

58 dB

Niveau de puissance acoustique à l'extérieur (mode refroidissement)

N.A

Désignation du fluide frigorigène

R290

Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène

3

Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. En cas de fuite, les réfrigérants à faible potentiel d'effet de serre contribuent moins au réchauffement climatique que ceux à fort potentiel d'effet de serre. Cet appareil contient un réfrigérant avec un potentiel de réchauffement global de 3. Ainsi, si 1 kg de ce fluide frigorigène se répandait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement climatique serait 3 fois supérieur à 1 kg de CO₂, sur une période de 100 ans. Ne pas intervenir sur le circuit frigorifique ou démonter l'appareil - toujours demander de l'aide à un personnel qualifié.

Coefficient de performance en mode refroidissement (EER)

3.1

Classe d'efficacité énergétique

A

Consommation horaire d'électricité

Consommation d'énergie de 0,9 kWh en 60 minutes, obtenue à partir d'essais normalisés. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

Capacité de refroidissement

2,8 kW

Spécifications du produit

Puissance nominale en mode refroidissement	P rated en mode refroidissement	2,8	kW
Puissance nominale en mode chauffage	P rated en mode chauffage	-	kW
Puissance absorbée nominale en mode refroidissement	P EER	0,9	kW
Puissance absorbée nominale en mode chauffage	P COP	-	kW
Coefficient de performance nominal en mode refroidissement	EERd	3.1	—
Coefficient de performance nominal en mode chauffage	COPd	-	—
Puissance absorbée en mode « régulateur de température désactivé »	P TO	N.A	W
Puissance absorbée en mode veille	P SB	0,9	W
Consommation électrique des climatiseurs à un ou deux canaux (indication séparée pour le mode refroidissement et le mode chauffage)	Deux canaux : Q DD	Deux canaux :	Deux canaux : kWh/a
	Un seul canal : Q SD	Un seul canal :	Un seul canal : kWh/h
Niveau de puissance acoustique	L WA	59,6	dB(A)
Potentiel d'effet de serre	GWP	3	kg éq. CO ₂
Adresse de contact pour plus d'informations	HANTECH GmbH, Daimlerstr.6, 67185 Karlsruhe, Allemagne		

Données techniques

Tension/fréquence	V/Hz	220-240 V/50
Niveau de pression acoustique	dB(A)	44 et plus
Espace de travail	°C	16-30
Circulation de l'air	m ³ /h	350
Classe énergétique		A+
Taille de la pièce	m ²	environ 20-26
Longueur de câble	m	1,5
Longueur du tuyau d'évacuation d'air	m	1,5
Diamètre du tuyau d'échappement	cm	15
Dimensions du produit	HxIxP mm	745x450x396
Poids du produit	kg	34
Numéro d'article		10601573

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Version 02/2023