




| | | |
|--|--------------------|------------|
| Nennwärmeleistung | kW | 11 |
| Min - Nennwärmeleistung | kW | 3,3 |
| Eingebrachte Heizleistung (max) | kW | 12,3 |
| Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 89 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | 93,5 |
| Raumheizvermögen | m ³ | 79 - 264 |
| CO bei 13% O ₂ | % | 0,002 |
| CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung) | % | 0,022 |
| Emissionen CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 268 - 23 |
| Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 7,0 - 2,0 |
| Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 105 - 121 |
| Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm ³ | 11 - 14 |
| Wasserbehälter | l | - |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | 22 |
| Brennstoff | | Pellet ø6 |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 0,73 - 2,6 |
| Betriebsautonomie | h | 8,5 - 30 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | 360 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 77 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Mindestförderdruck | Pa | 12 |
| Abgasstutzen | mm | 80 |
| Verbrennungsluftanschluss | mm | 60 |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 3,7 - 7,6 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 197 |
| Nettogewicht | kg | 104 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | kg | 116,8 |
| Rauchabzug | siehe | A |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft | siehe | B |
| Kanalauslass | siehe | C |
| Warmluft Kanalisierbar bis zu | m | 6 |

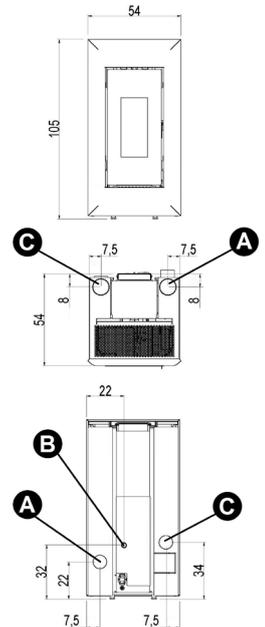

KOMBINATIONEN


| | | |
|---------|------------------|-------------------|
| 7019051 | GRUNDKÖRPER | EAN 8053859011415 |
| 6913092 | Metall weiss | EAN 8033123614115 |
| 6913091 | Metall bordeaux | EAN 8033123614108 |
| 6915007 | Metall moka | EAN 8033123616072 |
| 6913093 | Metall anthrazit | EAN 8033123614122 |

PLUS

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum | Wi-Fi (optional) | Easy start |
| Fernbedienung ** | Kanalisierung mit 1 unabhängigen Luftgebläse | Kaltehand |
| Brennschale aus Gusseisen | Funktion Silent | Anschluß zu Raumthermostat |
| Programmierung Tag - Woche | Abgasstutzen Hinten u. Oben | |

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 80 | 124,5 | 70 |


| |
|---------------------------|
| VOLUMEN (m ³) |
| 0,70 |

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) | |
|--------|--------|--------|-------|
| Metall | 57 | 11,5 | 104,7 |

LAGERUNG



LKW MENGE

