Fiche technique

DURAFLEX PVC

Les profilés de fractionnement en PVC pour une pose intérieure et extéreure

11 mm

6/8/10/12,5/15 mm

Les profilés de fractionnement de la série DURAFLEX PVC sont adaptés à une pose en intérieur et en extérieur. Ils s'intégrent dans la colle lors de la pose du carrelage et des mosaiques. Les domaines d'application sont : maisons, bureaux, garages, magasins, balcons et facades.



Référence	DFP ....-L/250
Distance d'intégration entre carreaux	11 mm
Largeur visible	8 mm
La capacité de charge	Piétons, voitures jusqu'à 2,5 tonnes
Résistance chimique	Lubrifiants minéraux, résistants aux acides et aux alcalins
Résistance à l'eau	oui / résistant aux UV
Résistance à la température	de 6 à 10mm max +70°C, de 12,5 à 15mm max 60°C max - Mini max -30°C
Hauteurs Nominales	6/8/10/12,5/15 mm (sauf Gris foncé et Blanc)
Couleurs	gris / gris foncé / noir / blanc / beige
Capacité de mouvement	2 mm (±4 mm)
Longueur du profil	250 cm
Matériau	PVC dur / PVC souple
Installation	Profilé à incorporer lors de la pose, dans le mortier colle du carrelage, des dalles et de la mosaïque
Illustration	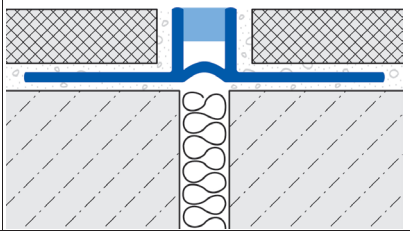

Conseils

Ce qui suit s'applique à tous les produits / matériaux: La facilité d'entretien en termes de mécanique et. L'exposition chimique doit toujours être soigneusement vérifiée avant l'installation.

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de