
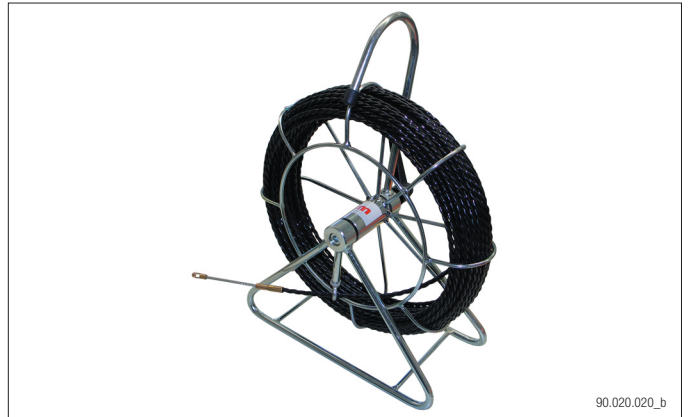


PLICA ROLLTWIST 58

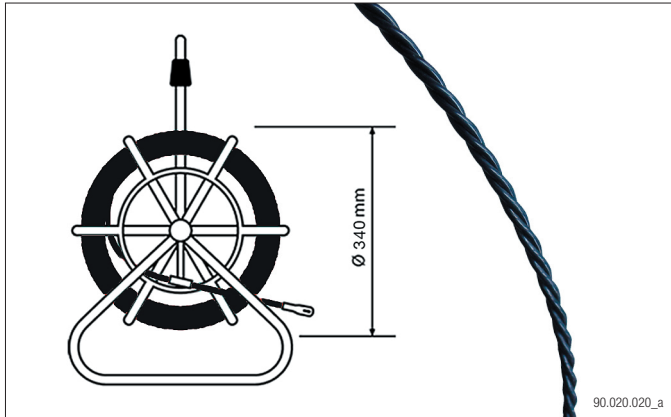

Einziehband ROLLTWIST 58 auf Haspel

Einziehband TWIST Ø 5.8 mm auf Stahlhaspel Ø 340 mm. 3 verdrehte Drähte garantieren hohe Zugkraft, maximale Flexibilität und einen geringen Reibungswiderstand beim Einzug. Haspel stehend. Komplett mit Anfangs-/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Suchfeder und Öse.

Anwendungsdistanz: 30 – 50 m, Rohrdurchmesser: M25 – M40

Tire-fil ROLLTWIST 58 sur démêloir

Tire-fil TWIST Ø 5.8 mm sur démêloir en acier Ø 340 mm. 3 fils torsadés garantissent une grande force de traction, flexibilité maximale et une résistance de friction minimale. Démêloir debout. Complet avec douilles M5 des deux côtés et tête de tirage avec guide-câble et boucle.

Distance utilisation: 30 – 50 m, diamètre tubes: M25 – M40

Cable pulling wire ROLLTWIST 58 on coiler

Cable pulling wire Ø 5.8 mm on steel coiler Ø 340 mm. 3 twisted wires assure high pulling traction, maximal flexibility and a low friction resistance. Coiler vertical. Complete with M5 threaded ends and a pulling terminal with spring and hole.

Application distance: 30 – 50 m, tube diameter: M25 – M40

L m	Ø Ext.	↓ kN	↔ kN			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
40	5.8	1.55	4			98.3095.842	983 067 559	1
50	5.8	1.55	4			98.3095.852	983 067 569	1