


SAPI SELCO RE-O



40.020.010_a

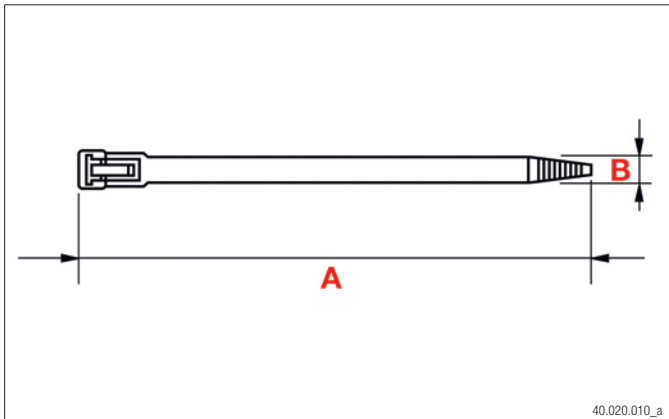

40.020.010_b

MAT

PA 6.6

RoHS

TEMP

-15°C bis +75°C
-15°C à +75°C
-15°C to +75°C



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

UV

schwarz: UV-beständig
noir: UV-résistant
black: UV-resistant

Kabelbinder SAPI SELCO RE-O

Wiederöffnbare Ausführung, ohne Metallteile, aus einem Stück gefertigt.
Schnelle und einfache Montage von Hand oder mit Montagewerkzeug.

Wiederverwendbar.

Colliers de câblage SAPI SELCO RE-O

Exécution rouvrable sans partie métallique, d'une seule pièce, montage facile et rapide, à la main ou avec outil.

Réutilisables.

Cable ties SAPI SELCO RE-O

Reopenable one-piece model without metal parts. Quick installation by hand or with assembly tool.

Reusable.

A mm	B mm	KG	Ø max.mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
200	7.5	36	50		transp.	70.4120.075		100
						70.4220.075		100
280	7.5	36	76		transp.	70.4128.075		100
						70.4228.075		100
360	7.5	36	100		transp.	70.4136.075		100
						70.4236.075		100