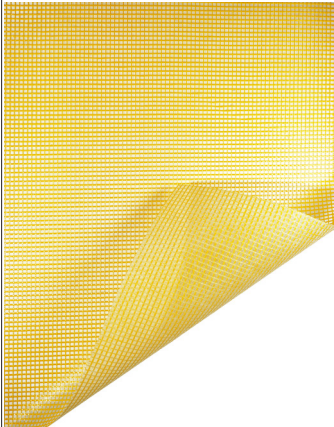


Données techniques

DURABASE FGT Natte de renforcement

Reference	FGT 30
Aplication	Renforcement des supports sols et murs avec effet de désolidarisation
Matériau	Treillis de fibre de verre sur le dessus et intissé fibre de verre en dessous
Longueur du rouleau	30 mètres
Largeur du rouleau	1.000 mm
Epaisseur	1,5 mm
Hauteur après pose (y compris la colle)	2 mm
Maille fibre de verre	10 mm
Résistance maxi à la traction	5.000 N/5cm (Moyenne)
Résistance adhésive	1,1 N/mm ² (Moyenne)
Largeur des fissures	0,74 mm bei 13,3 KN
Charge ponctuelle	15,56 KN / 4cm ²
Charge max sur surface concave	16,35 KN
Charge max sur surface convexe	3,5 KN
Résistance dynamique	400,000 cycles sans dommages sur le revêtement L/360, 1,8 mm de mouvement.
Image	

Remarque : Pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles au niveau des couleurs des matériaux et de l'impression.

Recommandations pour le stockage : stocker à température ambiante dans un endroit sec, protéger des rayons directs du soleil et poser dans les 24 mois suivant l'envoi. Les valeurs de mesure documentées ici sont les moyennes résultant de tous les contrôles de qualité effectués conformément aux instructions de gestion de la qualité. Toutes les informations reprises ici sont fournies en notre âme et conscience. Nous ne pouvons cependant fournir aucune garantie dans ce cadre. Sous réserve de modifications techniques liées aux techniques de fabrication ou aux progrès techniques.