

# IS 360-3

blanc  
EAN 4007841 006532  
Réf. 006532



infrared sensor  
360°



max. 10 m

2000 W

2000 W max. (LED-  
ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty



CE

## Description du fonctionnement

Le véritable champion de la polyvalence à l'intérieur et à l'extérieur. Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-3, parfait pour le montage au plafond dans les avant-toits, les abris pour voitures, sur les grandes façades et dans les entrées de voitures, 3 détecteurs pyroélectriques pour un angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensions (Ø x H)           | 121 x 57 mm                                   |
| Garantie du fabricant        | 3 ans                                         |
| Réglages via                 | Potentiomètres                                |
| Avec télécommande            | Non                                           |
| Variante                     | blanc                                         |
| UC1, Code EAN                | 4007841006532                                 |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement                        |
| Emplacement                  | Extérieur, Intérieur                          |
| Emplacement, pièce           | extérieur, tout autour du bâtiment, Intérieur |
| Coloris                      | blanc                                         |
| Couleur, RAL                 | 9010                                          |
| Support mural d'angle inclus | Non                                           |
| Lieu d'installation          | plafond                                       |
| Montage                      | En saillie, Plafond                           |
| Indice de protection         | IP54                                          |
| Classe                       | II                                            |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampes LED < 2 W                                     | 100 W                                   |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                               | 300 W                                   |
| Lampes LED > 8 W                                     | 600 W                                   |
| Charge capacitive en µF                              | 176 µF                                  |
| Technologie, détecteurs                              | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage                                   | 2,50 – 6,00 m                           |
| Hauteur de montage max.                              | 6,00 m                                  |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                   |
| Angle de détection                                   | 360 °                                   |
| Angle d'ouverture                                    | 90 °                                    |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                     |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                                     |
| Cadrage électronique                                 | Non                                     |
| Cadrage mécanique                                    | Non                                     |
| Portée radiale                                       | Ø 6 m (28 m²)                           |
| Portée tangentielle                                  | Ø 24 m (452 m²)                         |

# IS 360-3

blanc  
EAN 4007841 006532  
Réf. 006532




## Caractéristiques techniques

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Température ambiante                                    | -20 – 50 °C              |
| Matériau                                                | Matière plastique        |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sortie de commutation 1, charge ohmique                 | 2000 W                   |
| Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents  | 8 pcs.                   |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques               | 1500 W                   |
| Tubes fluorescents non compensés                        | 500 VA                   |
| Tubes fluorescents compensés par série                  | 900 VA                   |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle               | 400 VA                   |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 2000 VA                  |

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zones de commutation                                    | 972 zones de commutation |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 1000 lx              |
| Temporisation                                           | 5 s – 15 Min.            |
| Fonction balisage                                       | Non                      |
| Éclairage principal réglable                            | Non                      |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non                      |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                      |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                      |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître            |
| Mise en réseau via                                      | Câble                    |

## Zone de détection

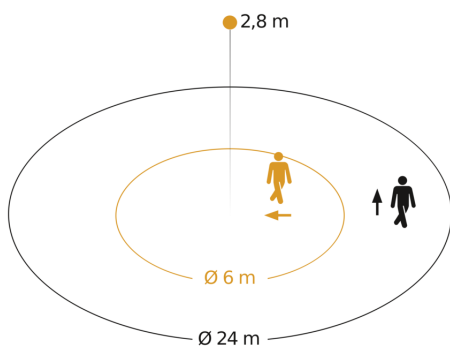


Hauteur d'installation: 2,50 m – 6,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel


## Dessin dimensionnel

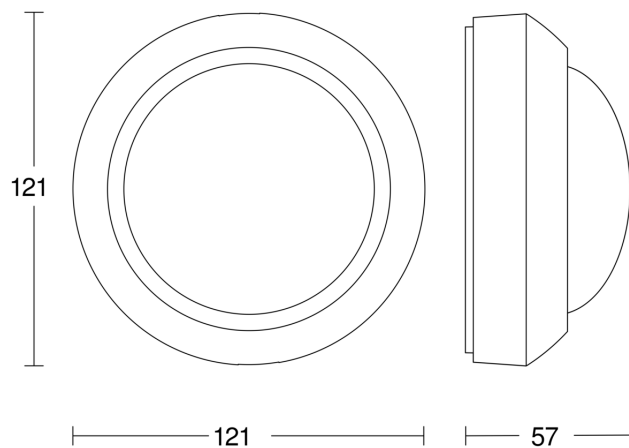


## Luminaire sans conducteur de neutre

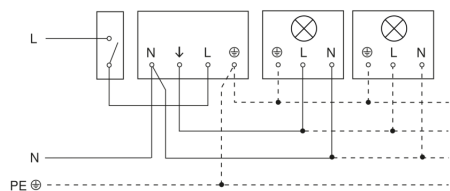

## Luminaire avec conducteur de neutre

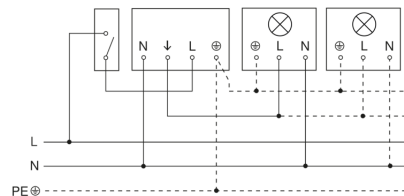

## Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

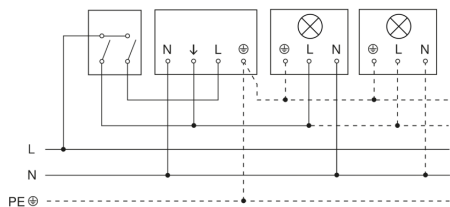

## Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

