


Lampe solaire

XSolar GL-S

argenté

EAN 4007841 671211

Réf. 671211



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year



20 qm

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
140°



max. 5 m



IP44



2 lux



ideal 1 m



electricity
independent



energy saving

Description du fonctionnement

Efficace. Élégant. Flexible. Luminaire LED à détecteur XSolar GL-S. Idéal pour les chemins, les voies d'accès, le jardin et la terrasse. Aucune prise de courant n'est nécessaire, y compris 3 longueurs de socles, angle de détection de 140°, 3000 K, accu au lithium phosphate de fer, réserve d'éclairage jusqu'à 60 jours et luminosité de balisage en option. Il se distingue par un panneau solaire en verre monocristallin de qualité supérieure, le système LED innovant de 150 lm, le détecteur intelligent avec lentille de Fresnel et la commande par microprocesseur intelligente brevetée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	188 x 194 x 1178 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841671211
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	argenté
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux mesure (360°)	150 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage	3 %

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2023

Page 1 de 2

Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Matière plastique transparente
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 1,5 m (3 m ²)
Portée tangentielle	r = 5 m (31 m ²)

Fonction balisage en pourcentage, de 3 %

Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à 3 %


Puissance 1,2 W

Akku-Ladung ab - 20°

Akku-Funktion ab - 20

Angle de détection 140 °

Zone de détection

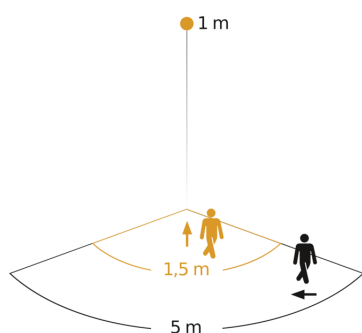

Hauteur d'installation: -
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel

