
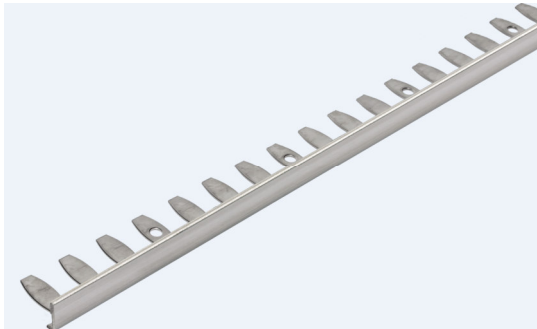


FICHE TECHNIQUE

Durosol Inox -ZF

Désignation	Profilé de finition chant droit pour sols et mur - Cintrable
Référence	DSE -ZF
Matériau	Inox V2A/304
Surface	Naturel
Couleur	Argent
Longueur	250 cm
Hauteur	3, 4.5, 6, 8, 10, 11, 12.5mm
Rayon de courbure	60 cm min.
Utilisation	Intérieur et extérieur
Illustration	

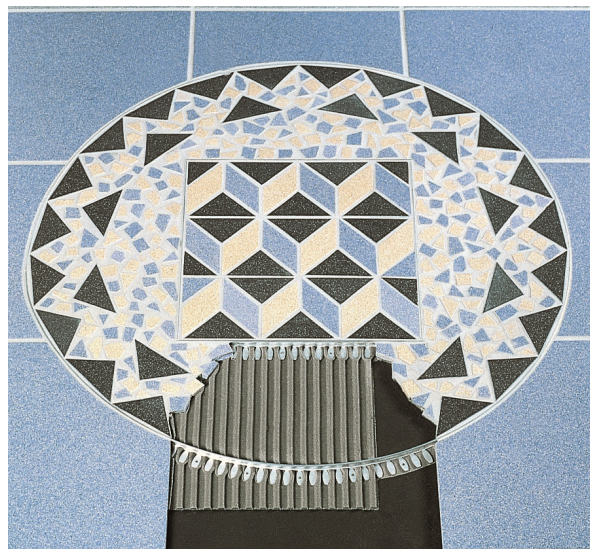

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

L'inox 304 offre une bonne résistance aux produits chimiques tels que les acides, les alcalins et les produits de nettoyage. Cependant, il peut, en fonction de la concentration, être attaqué par l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique, le chlore ainsi que des solutions alcalines.

Les surfaces visibles sont sensibles aux rayures. Utiliser des produits de nettoyage sans composants abrasifs. Nous recommandons un nettoyage immédiat et approfondi à l'eau claire après le montage.

ENTRETIEN

Les Durosol DSE-ZF ne nécessitent pas d'entretien particulier autre que l'entretien habituel. Pour limiter les risques de corrosion et maintenir l'aspect du profilé, le nettoyage doit être effectué régulièrement avec un nettoyant ménager neutre (exempt d'acide chlorhydrique et d'acide fluorhydrique) et sans action mécanique. Le contact avec d'autres métaux comme par exemple l'acier peut également laisser la corrosion apparaître.

REMARQUES

L'aptitude à l'utilisation en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas. Lors de la pose et du jointoiement de nos profilés métalliques, les matériaux de collage et de jointoiement doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire et à l'aide d'une éponge douce afin d'éviter tout dommage dû à la corrosion du profilé. Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides (par ex. décapant pour voile de ciment) ou alcalins en combinaison avec tous les profilés métalliques. Nettoyer à l'eau claire et essuyer avec un chiffon en lin sec.

INSTRUCTIONS DE POSE

Afin de pouvoir cintrer le profilé, nous recommandons l'utilisation de notre cintreuse ZFC 200

