Lampe solaire

XSolar SOL-O S

argenté
EAN 4007841 052652
Réf. 052652

365 TAGE LICHT
Light 365 days of the year

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor 360°

max. radius 6 m

IP44

2 lux

soft light start

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

long life LED 25.000 h

energy saving

Description du fonctionnement

Un éclairage comme en plein jour partout. Pas de prise électrique, pas de dépense d'énergie tout en fonctionnant 365 jours par an. Le luminaire à détection pour l'extérieur à panneau en verre monocristallin et à batteries au lithium-phosphate de fer puissantes est la solution qui s'impose. Il se distingue par un minidétecteur infrarouge de 360°, une portée de 6 m, une puissance de 273 lm et une commande par microprocesseur intelligente et brevetée. Balisage et allumage en douceur inclus. Existe en anthracite et argenté.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 53 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841052652
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	argenté
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	-20 – 40 °C

Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux mesure (360°)	273 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 min
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit

Lampe solaire

XSolar SOL-O S

argenté
EAN 4007841 052652
Réf. 052652

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh
Hauteur de montage max.	2,50 m
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée radiale	Ø 4 m (13 m^2)

Fonction balisage en pourcentage	3 %
Fonction balisage en pourcentage, de	3 %
Puissance	3,3 W
Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Angle de détection	360 °

Zone de détection

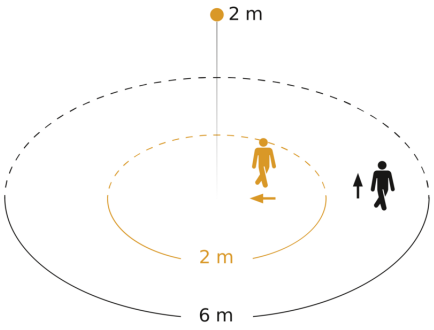

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,50 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
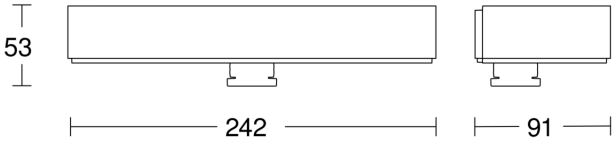
Dessin dimensionnel