


**Série 6, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir, avec cadre
PIF645HB1E**

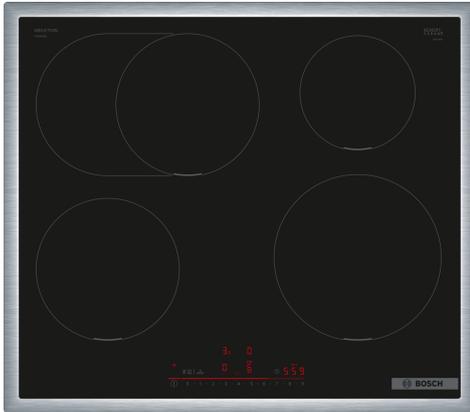

Accessoires en option

HEZ390090	WOK
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

**La table de cuisson Direct Select : une
commande directe et simple.**

- **Commande de hotte depuis la table de cuisson** : commande aisée de la hotte par l'intermédiaire de votre table de cuisson (avec une hotte adaptée)
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement:55 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur:583 mm
 Dimensions du produit:55 x 583 x 513 mm
 Dimensions du produit emballé: 130 x 750 x 600 mm
 Poids net: 11.1 kg
 Poids brut: 13.4 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242005393992
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, avec cadre PIF645HB1E

La table de cuisson Direct Select : une commande directe et simple.

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- Zone de rôtissage: utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.6 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- yes: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- on device: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- alternative: Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

Zeitersparnis und Effizienz

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Connectivité

- Home Connect via Wlan: vérifier si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- yes, after software update: La hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en permanence par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

- Cadre circulaire

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompt le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 55 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)

**Série 6, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir, avec cadre
PIF645HB1E**

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm

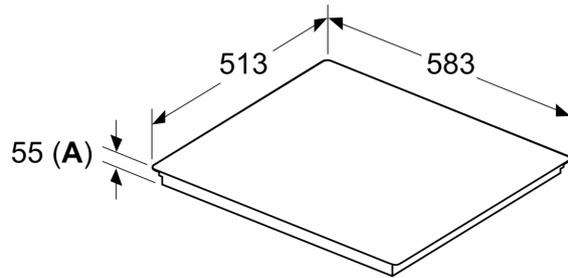


A: Profondeur d'encastrement

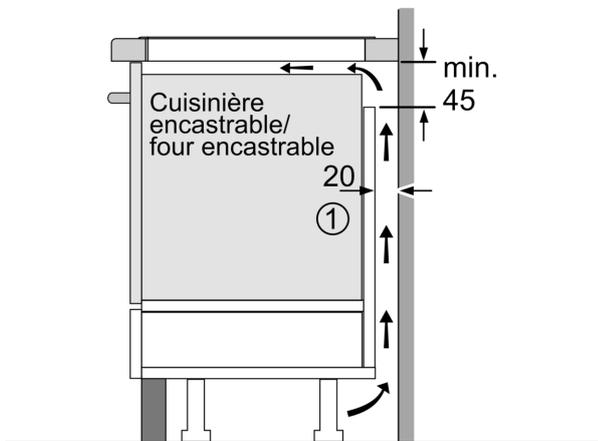

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

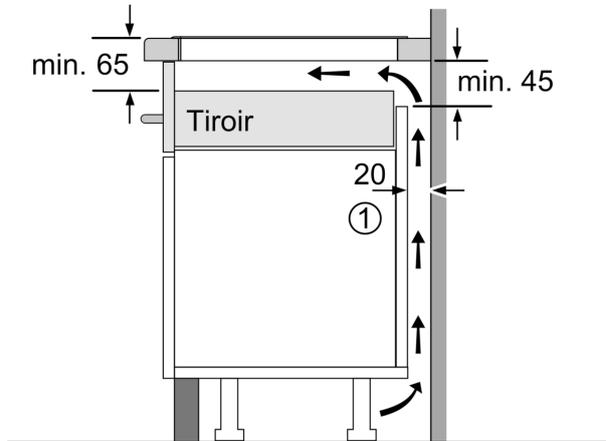

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

