

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0H



Integriertes Zubehör

1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KSZGGM00 Butterdose
 KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

- **Alarm bei offener Tür:** Remindert Sie daran, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.
- **Sichere Aufbewahrung Ihrer wertvollen Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasböden.**
- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Urlaubsmodus:** Schutz gefrorener Lebensmittel und Vermeidung von Energieverschwendung im Kühlschrank.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 119 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 17 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 93 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten
 Höhe: 820 mm
 Gerätebreite: 598 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 36.9 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242005389698
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KUL22ADD0H
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Unterbaufähig
 Integriertes Zubehör: 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0H

Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 119
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 35 dB

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Frische Modus Sabbat-Schaltung
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch
- Home Connect: Home Connect fähig über Wlan, iService Remote, Software Update Gerät
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 93 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf
- 3 Türabsteller
- Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- 1 Welle, 2fach Kunststoff
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Gefrierteil: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- SuperGefrieren
- Gefriervermögen (kg/24h): 3
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Masse

- Nischenmasse (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemasse: H 82 x B 60 x T 55 cm

Zubehör


- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0H


Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

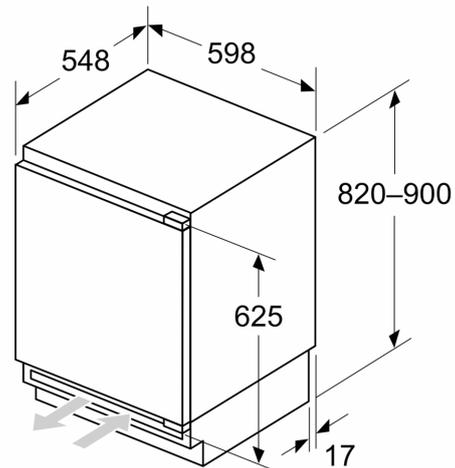


Maße in mm




- A: Unterbauhöhe
 - B: ≥ 560 mm (empfohlen)
 - C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist
- Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm

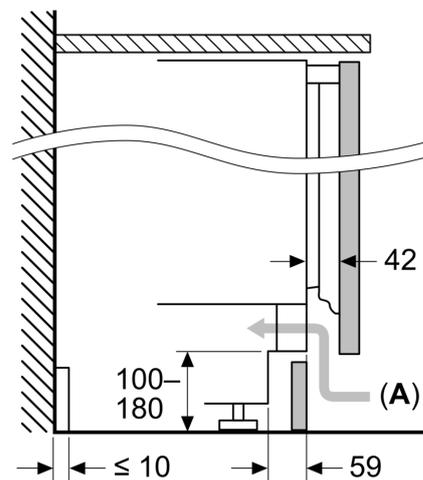

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

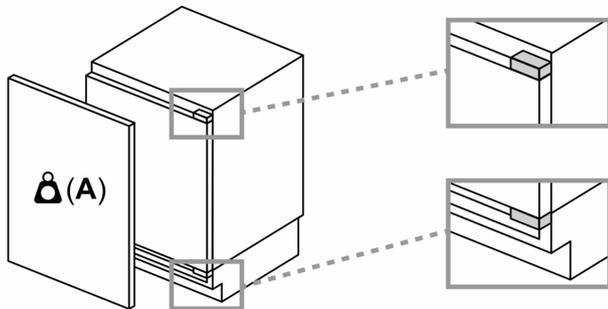

Montierte Möbelfronten, die das zulässige
Gewicht überschreiten, können zu
Beschädigungen und zu
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere
führen

A: Gewicht ≤ 12 kg