


## iQ300, Table de cuisson à induction, 60 cm, , Noir, avec cadre EI645CFB6E

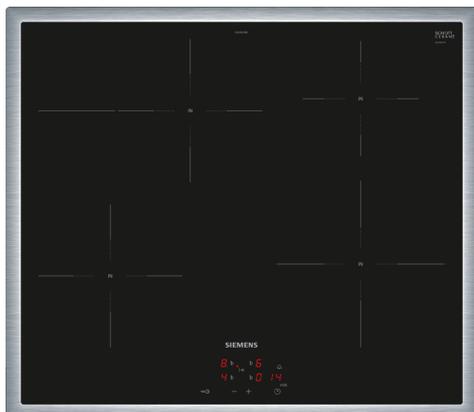

### Accessoires en option

HZ390090	WOK
HZ9E5100	Espresso maker 4 cups
HZ9FE280	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

La table de cuisson à induction – pour cuisiner de manière plus rapide, plus sûre, plus propre et plus efficace.

- ✓ Espace pour les grandes rôtissoires - zone de rôtissage extensible.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme: ..... Table de cuisson vitrocéramique  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Source d'énergie: ..... Electrique  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largeur: ..... 583 mm  
 Dimensions du produit: ..... 55 x 583 x 513 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 130 x 750 x 600 mm  
 Poids net: ..... 11.0 kg  
 Poids brut: ..... 13.2 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Types de commandes extérieures: ..... combiné avec le four  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Acier inox  
 Couleur du cadre: ..... Acier inox  
 Longueur du cordon électrique: ..... 86.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003933817  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## iQ300, Table de cuisson à induction, 60 cm, , Noir, avec cadre EI645CFB6E

### Équipement

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

#### Flexibilité

- Zone de rôtissage:utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (max. power3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

#### Confort/Sécurité

- polybox: contrôler la puissance avec les boutons du four et voir les niveaux de puissance sur l'écran de la table de cuisson.
- 17 niveaux de puissance: contrôlez la puissance avec les manettes du four
- Minuterie
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern)
- Fonction countDown
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.

#### Design

- Design avec cadre

#### Sécurité


- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

#### Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 55 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Power cord: 0.86 m, connected to terminal block


## iQ300, Table de cuisson à induction, 60 cm, , Noir, avec cadre EI645CFB6E

### Dessins sur mesure

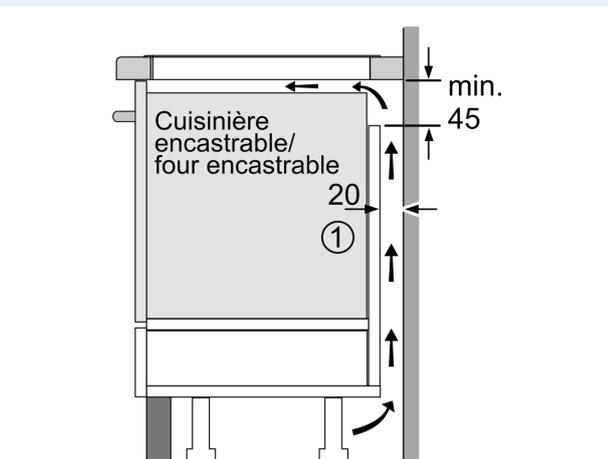


①  
Prévoir une fente  
d'aération

Mesures en mm

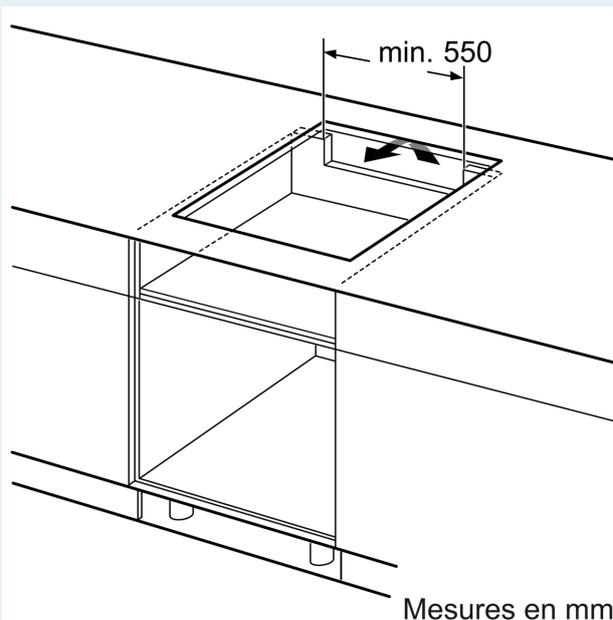

Mesures en mm

Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50