

## iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NADD0



### Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable avec hyperFresh <0°C> pour garder fruits et légumes frais plus longtemps et éclairage LED et freezerLight pour une illumination claire de l'intérieur des compartiments

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow: une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: .....	D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: .....	186 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: .....	76 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: .....	184 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: .....	35 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: .....	B
Type de construction: .....	Encastrable
Porte habillable: .....	Possible, avec accessoire
Hauteur: .....	1772 mm
Largeur: .....	558 mm
Profondeur: .....	548 mm
Taille de la niche d'encastrement: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: .....	58.2 kg
Intensité: .....	10 A
Emplacement de la charnière de la porte: .....	droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	230.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Non
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Congélateur
Type d'installation: .....	Tout intégrable



## iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NADD0

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 260 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 184 l
- Capacité de la partie surgélation: 76 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 8
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 186 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- noFrost- fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
- Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose
- easy Installation
- superRéfrigération avec désactivation automatique

#### Réfrigérateur

- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 1 balconnet grand
- 3 compartiments de porte
- Casier à beurre et à fromage
- Clayettes à bouteilles chromées

#### Système fraîcheur

##### Congélateur

- freezerLight
- Commutateur de supercongélation: manual activation
- 3 bacs transparents

#### Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

#### Accessoires

- 3 x casier à oeufs

#### Options spécifiques au pays

- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


#### Environnement et sécurité

##### Système fraîcheur

##### Confort et sécurité

**iQ500, Réfrigérateur-congélateur  
intégrable avec compartiment  
congélation en bas, 177.2 x 55.8  
cm, Charnières plates SoftClose  
KI86NADD0**

Dessins sur mesure

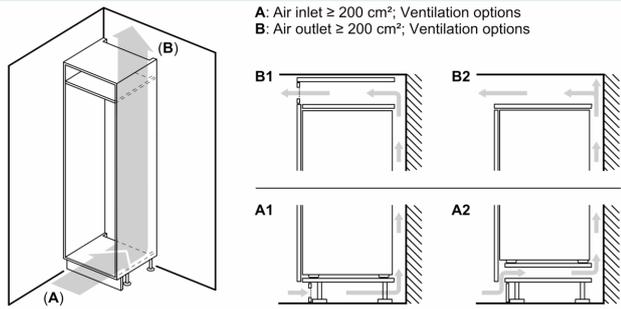



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


**A:** Poids  
**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
**B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

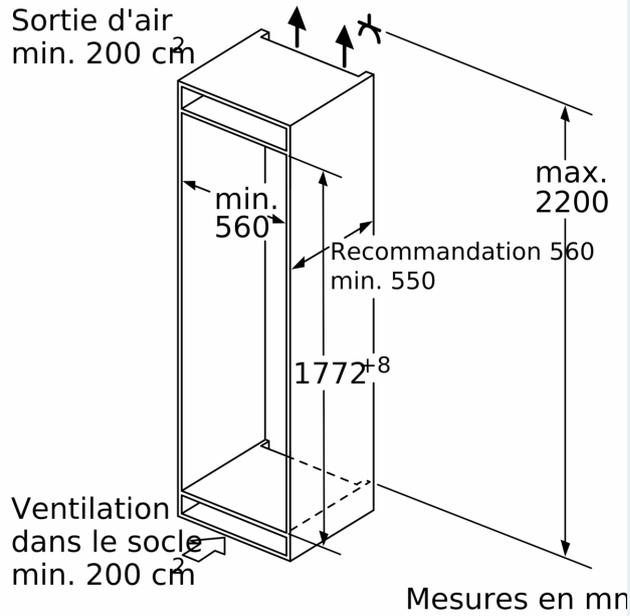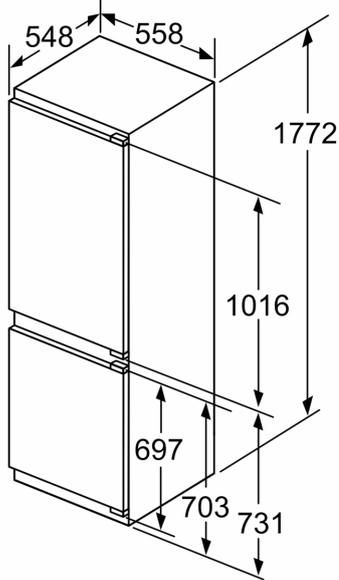


Dessins sur mesure

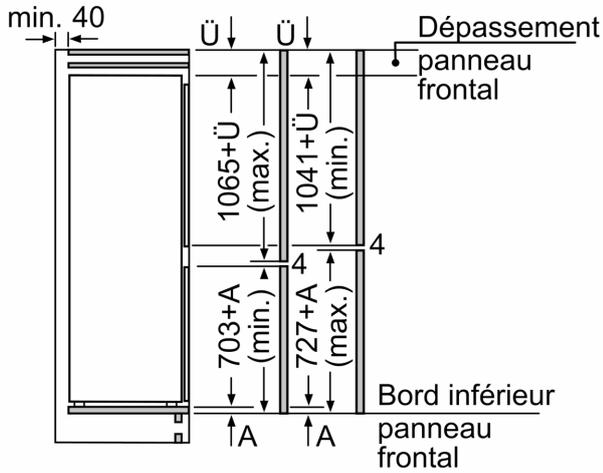

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.