



BLOCK N531 MULTI FIBER

RENFORCÉE PAR DES FIBRES SCELLANT
(PRODUIT EN CARTOUCHE)

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Renforcée aux fibres et hautement flexible
- Immédiatement étanche à l'eau
- Extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml est une pâte d'étanchéité en cartouche conçue spécialement pour des joints, des petits endroits de fuite et des zones d'assemblage critiques. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** est hautement flexible et immédiatement étanche à l'eau. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** adhère même sur des subjectiles humides ou mouillés. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** est une pâte d'étanchéité prête à l'emploi, renforcée aux fibres de verre, bouche-fissures qui est immédiatement étanche à l'eau.

UTILISATION

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml adhère sur tous les subjectiles courants comme le carton bitumé, les feuilles de bitume, les matériaux de construction en fibrociment, le goudron, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, la pierre, les tuiles, l'argile, le schiste, le béton, les feuilles de bassin, les carreaux, les plastiques, le bois. Ne pas utiliser sur Styropor et PE.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Éliminer de la surface saleté, mousse, graisse et huile. Gratter les surfaces en métal et/ou nettoyer au diluant pour laque cellulosique. Éviter des épaisseurs de couche de plus de 8 mm de profondeur (utiliser du matériau de remplissage).

APPLICATION

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml se lisse très bien à l'eau pour obtenir une surface lisse et étanche. Afin d'assurer une adhérence optimale sur des subjectiles humides, presser et lisser. Remplir les fissures profondes avec de la mousse ou du **BLOCK T506 TERRA FABRIC**. En fonction des agents atmosphériques, la surface peut être traitée après 8 - 12 heures et peinte p.ex. avec de la peinture acrylique ou à base de solvant.



STOCKAGE

BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. **BLOCK N531 MULTI FIBER 310 ml** se conserve pendant env. 48 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

310ml code article 30623915

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Produit d'étanchéité à base de solvant
Couleur	Gris
Conditions d'application	Application entre - 5°C et + 40°C
Consommation	Une cartouche suffit pour env. 3 mc et des joints de 5 mm x 5 mm.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils de travail avec un diluant pour laque cellulosique



grau
grijs
gris
grigio



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.


Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

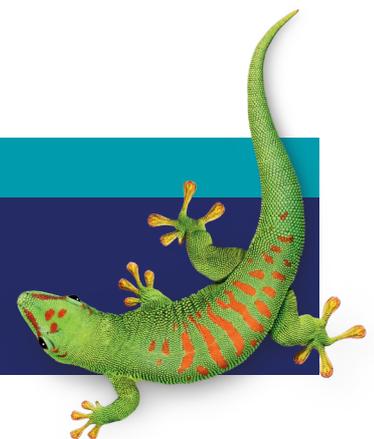

Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de