

Sanisan 4


Broyeur pour eaux usées contenant des matières fécales conformément à la norme DIN 12050-2



Avantages du produit

- Broyeur pour eaux usées puissant – Évacue simultanément les eaux usées de plusieurs points d'écoulement simultanément
- Idéal pour les buanderies, mais aussi les salles de bain requérant l'évacuation de grandes quantités d'eau ou d'eau chaude provenant de différents éléments
- Résistant à des températures de max. 60 °C pour les eaux usées – Convient aux machines à lessiver et lave-vaisselle
- Durable grâce à une fabrication de qualité, une contenance importante et un moteur puissant

Dimensions

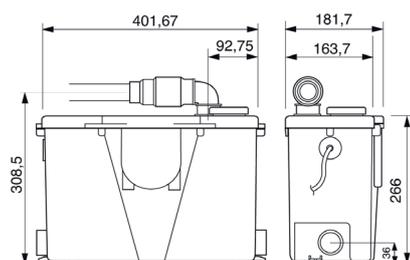

Caractéristiques techniques

Sanisan 4	
Hauteur de refoulement	4 m
Débit	85 l/min. / 5,1 m³/h
Ouverture d'entrée supplémentaire	3 x 40 mm
Raccord pour conduite de refoulement	DN 25 / 32 mm
Indice de protection	IP 44
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Raccordement électrique	Câble avec fiche, 140 cm
Puissance du moteur	350 W
Point de commutation	180 mm
Température moyenne des eaux usées entrantes	60 °C
Clapet anti-retour et accessoires de raccordement	inclus dans la livraison
Filtre à charbon actif pour la neutralisation des odeurs	inclus
Dimensions de l'appareil (LxIxH)	402 x 182 x 266 mm
Poids de l'appareil	5,2 kg
Référence	700AQ4
GTIN	3308811149015