

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI22LADD1



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF20ZAX0 :
 KF20ZSX0 Porte en inox
 KS6BZR00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
 KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation ****, des compartiments de porte très stables, lumière LED et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow: une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 115 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 104 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 874 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm
 Poids net: 31.9 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003920473
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI22LADD1
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI22LADD1

Équipement

- Réfrigérateur intégrable
- easy Installation
- Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 119 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 104 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 115 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- superRéfrigération avec désactivation automatique

Réfrigérateur

- 2 rayons en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur
- 1 balconnet grand
- 2 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions: H 87 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques

- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires


- 1 x A**0029

Options spécifiques au pays


- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI22LADD1

Dessins sur mesure

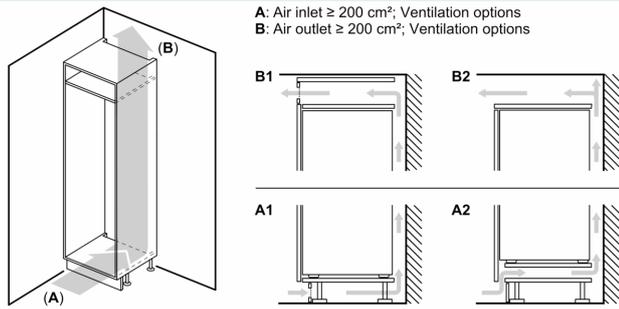

Mesures en mm

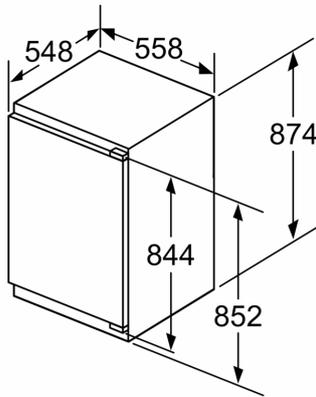

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

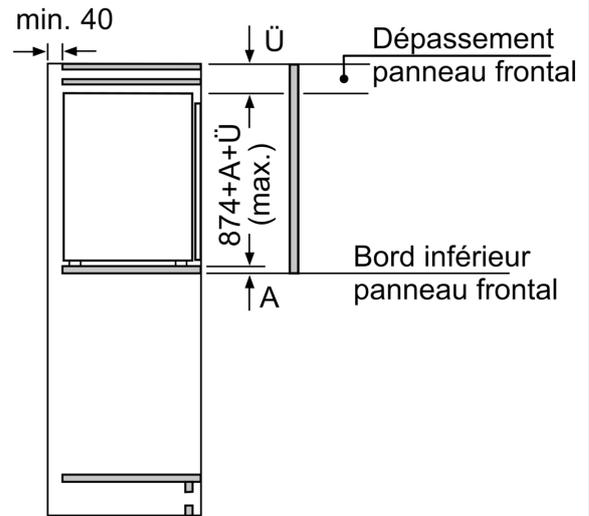


Mesures en mm

Dessins sur mesure

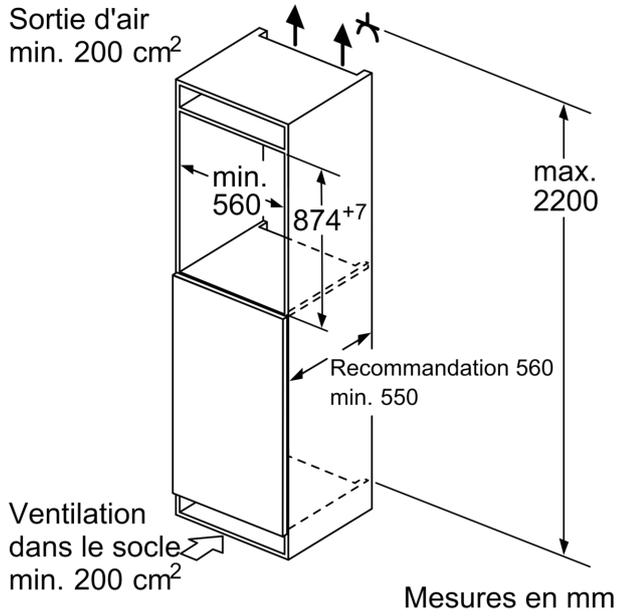

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.