


iQ100, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, à fleur de plan EH601HEB1E

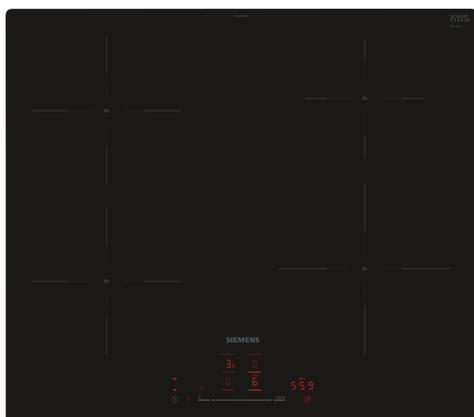

Accessoires en option

HZ390090	WOK
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9FE280	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

La table de cuisson à induction - une cuisson plus rapide, plus sûre, plus propre et plus efficace avec des possibilités infinies connectées par Home Connect.

- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ Arrêt sûr de la zone de cuisson à la fin du temps de cuisson sélectionné grâce à la minuterie avec fonction d'arrêt.
- ✓ Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont verrouillées contre un enclenchement involontaire.
- ✓ La technologie innovante de l'induction permet de cuisiner plus rapidement, plus proprement et plus sûrement.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Type de construction: Encastrable
 Source d'énergie: Electrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
 Largeur: 572 mm
 Dimensions du produit: 56 x 572 x 512 mm
 Dimensions du produit emballé: 130 x 750 x 600 mm
 Poids net: 10.8 kg
 Poids brut: 13.1 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Code EAN: 4242003927281
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



iQ100, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, à fleur de plan EH601HEB1E

Équipement

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW (max. power 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.6 kW (max. power 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôler directement la puissance avec la barre tactile imprimée.
- Bouton favoris: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Maintien au chaud, sélectionnable via le bouton Favoris/l'application Home Connect (disponibilité prévue pour le 4e trimestre 2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect).. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie à compte à rebours (peut être choisie à la place de la minuterie d'arrêt): Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

Zeitersparnis und Effizienz

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- panBoost, sélectionnable via la touche Favoris/l'application Home Connect (disponibilité prévue au 4e trimestre 2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect). Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Connectivité

- HomeConnect via WLAN: vérifier si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Smart Hood Automatic : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home

Connect connecté).

- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

- Design affleuré

Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompt le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)


Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 572 x 512
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm): 56 x 576 x 516
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction powerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Pour une installation dans des plans de travail en pierre, granit ou synthétique. D'autres matériaux de plan de travail nécessitent un contrôle d'adéquation avec le fabricant du plan de travail.


iQ100, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, à fleur de plan
EH601HEB1E

Dessins sur mesure


Mesures en mm

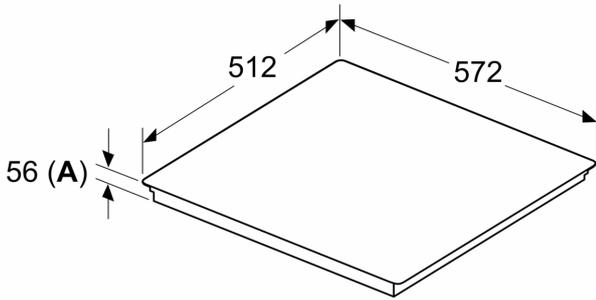

A: Profondeur d'encastrement

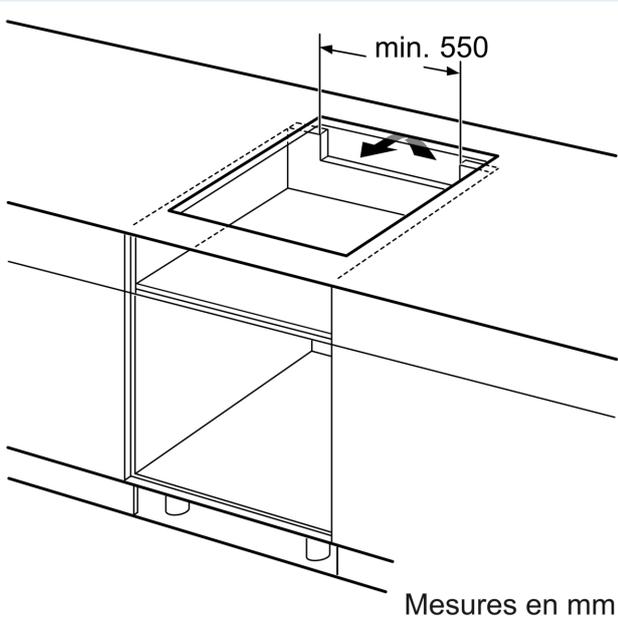

Mesures en mm






A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Avec un four intégré en dessous min. 30 mm, éventuellement plus


Voir les exigences d'espace pour le four

C: Chanfrein max. 1 mm

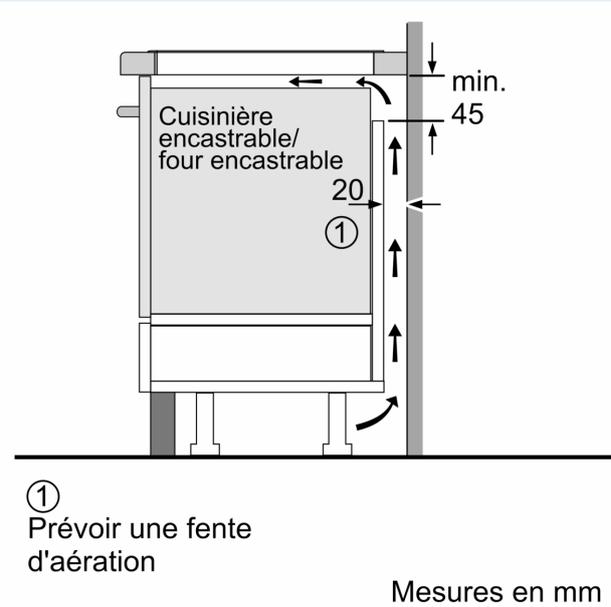

① Prévoir une fente d'aération

Dessins sur mesure

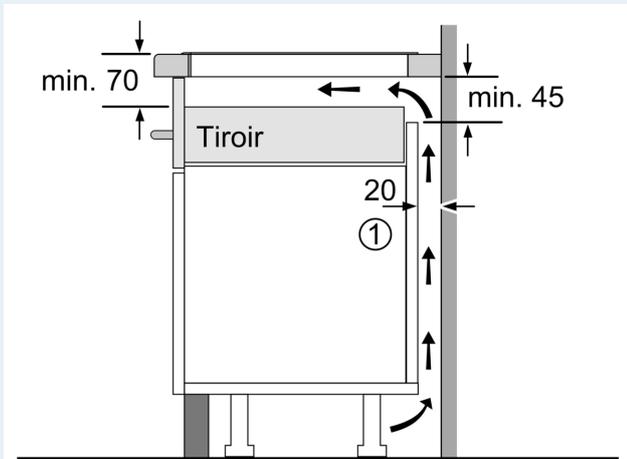

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm