

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1



Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankkecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmässige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 116 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:132 l
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:B
Bauform:Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1021 mm
Gerätebreite: 558 mm
Tiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 35.6 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag:Rechts wechselbar
Spannung:220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Netzkabel:230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003918098
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI32LADD1
Gerätetyp:Kühlschrank
Frostfree System:Nein
Gerätetyp:Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör


KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KS6BZR00	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1


Ausstattung	
• easy Installation • Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: D • Nutzinhalt gesamt: 147 l • Nutzinhalt Kühlteil: 132 l • Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l • Gefriervermögen (kg/24h): 3 • Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 116 • Klimaklasse: SN-ST • superGefrieren • Geräusch: 35 dB • Lagerzeit bei Störung: 11 h Design • Kein Griff • LED-Beleuchtung im Kühlteil Komfort und Sicherheit • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • Super Kühlen: automatische Deaktivierung • Super Gefrieren: Nein • Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch Kühlteil • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 1 Welle, 2fach Kunststoff • 1 Türabsteller, hoch • 3 Türabsteller Frischhaltesystem • 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil • 1 Gefrierfach mit Klappe Masse • Gerätemasse: H 102 x B 56 x T 55 cm • Nischenmasse (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen • Türanschlag links, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • 220 - 240 V Zubehör • 3 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale, 1 x Flaschenablage Länderspezifische Optionen	• ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Frischhaltesystem Komfort und Sicherheit

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI32LADD1


Maßzeichnungen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

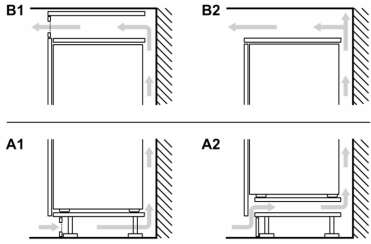

Maße in mm

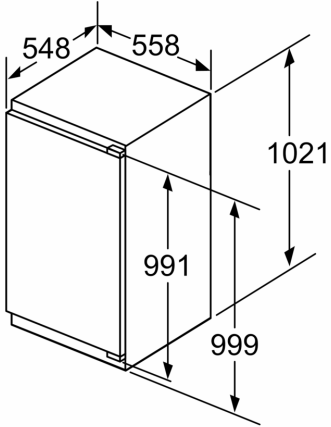




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

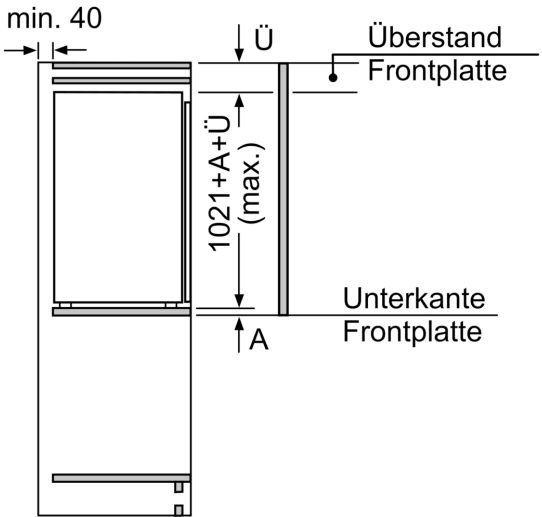


Masse in mm

Maßzeichnungen

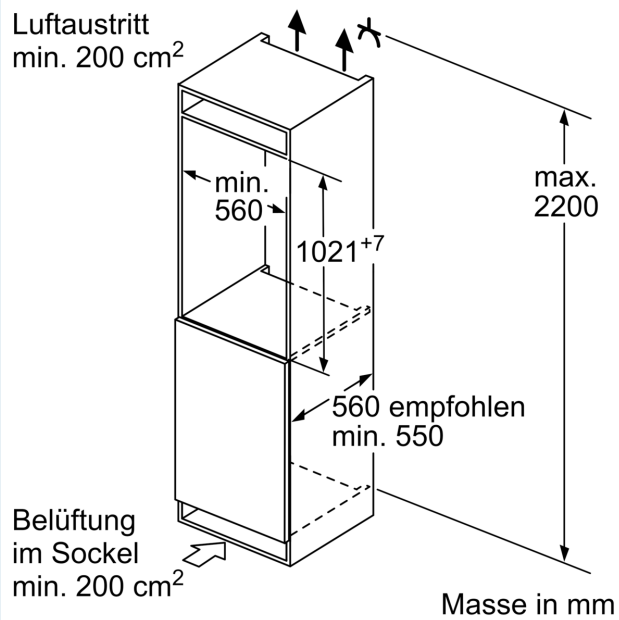

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.