

SUPERPLAN ZERO

- accès sans seuil sur trois côtés
- une surface parfaitement plane grâce au vidage très proche du mur et à une pente régulière
- un design généreux, des transitions fluides pour les petites et les grandes salles de bain
- des bords nets et des rayons d'angle aigus pour un minimum de joints et un aspect uniforme
- faible hauteur d'installation, pour un montage de plain-pied facile, y compris pour les grands formats

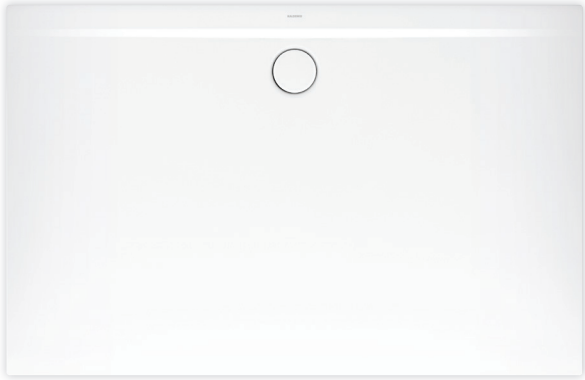


Photo non contractuelle

Modèle 1616	KA 90 horizontal	KA 90 extraplat	KA 90 vertical
Hauteur totale	100	80	49
Hauteur de montage	80	60	80



ANTISLIP
SECURE

Modèle		1616
Longueur extérieure	a ₁	900 mm
Largeur extérieure	b ₁	1800 mm
Profondeur intérieure	c ₁	20 mm
Hauteur du rebord	c ₄	32 mm
Largeur du rebord	e ₅	60 mm
Diamètre bonde	f ₉	Ø 90 mm
Distance bord produit/ centre orifice d'écoulement	f ₂ ; f ₃	160; 900 mm
Rayon extérieur	r ₁	8 mm
Poids net		42 kg
Émaillage antidérapant SECURE PLUS		toute la surface

KALDEWEI