


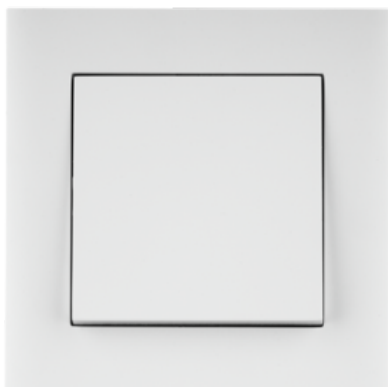

LINK2HOME AUS-/ WECHSELSCHALTER KOMPLETT MIT RAHMEN WEISS LINK2HOME WIFI AUS-/ WECHSELSCHALTER

Art. Nr.
0088267090

EAN
4006341716002

Typ
M55F10A-WF

LINK2HOME



- SMART - Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant
- EINFACH - WiFi direkt - kein Gateway nötig
- AUTOMATISCH - 10 Zeitschaltungen programmierbar inklusive Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsfunktion
- UNIVERSELL - Passend zu REV Schalterserien und Markenkompatibel mit Original-Abdeckungen durch mitgelieferte Adapter
- PRAKTISCH - Ersetzt herkömmliche Wechselschalter 1:1

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	WiFi Wohnen
Artikelnummer	0088267090
EAN-Nummer	4006341716002

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wandmontage
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Befestigungsart	Einbau
Nennspannung	230 V
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
Frequenz	50 Hz
Frequenzband	2.400,0 - 2.483,5 MHz
Funkfrequenz	2.400,0 MHz

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	50 mm
Breite netto mm	84 mm
Höhe / Tiefe netto mm	83 mm
Gewicht netto gr	120 g
Beschreibung	Link2Home, das Smarthome System von REV bietet mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Kontrolle. Hierbei bilden intelligente, miteinander vernetzte Geräte die Basis. Link2Home macht es möglich elektrische Geräte nicht nur manuell, sondern diese auch per Smartphone und Sprachsteuerung ein- bzw. auszuschalten und das von überall. Zeitsteuerungen erhöhen die Sicherheit, indem man durch unterschiedliche Schaltzeiten den Anschein erwecken kann, anwesend zu sein. Ihr Smartphone dient als Zentrale, so haben Sie die in Ihrem Smarthome System integrierten Geräte immer im Blick und Ihr Zuhause hört Ihnen aufs Wort. Möchte man sich nicht erst durch das Menü in der Smartphone App hangeln oder seine Arbeit unterbrechen, kann man die im Sprachassistenten eingebundenen Link2Home Geräte auch mit einem einfachen Sprachbefehl steuern. Der Link2Home WiFi Aus-/Wechselschalter ermöglicht es Ihnen, Ihre Beleuchtung auch ohne großen Installationsaufwand auf unterschiedlichste Weise zu bedienen. Für die Installation können Sie die bestehende Verdrahtung nutzen, einfach den vorhandenen Schaltersockel durch den Link2Home WiFi Aus-/Wechselschalter ersetzen. Nur Ein- oder Ausschalten war gestern, mit Hilfe der Link2Home App ist es möglich, die an den WiFi Aus-/Wechselschalter angeschlossene Beleuchtung zeitgesteuert zu schalten, Sie können Gruppen erstellen und Sie haben die Möglichkeit, auch von außerhalb auf die Geräte zuzugreifen. Ganz bequem ist die Bedienung der Link2Home Aus-/Wechselschalter und damit Ihrer Beleuchtung mittels verknüpfter Sprachsteuerassistenten, hierbei können Sie eine WiFi-Konnektivität über Amazon-Alexa oder Google-Assistant herstellen. Mit dem Link2Home WiFi Aus-/Wechselschalter können Sie erhebliche Erleichterungen in Ihrem Alltag erfahren. Machen Sie Ihr Smartphone zur Schaltzentrale, mit der Link2Home App können Sie alle Link2Home Komponenten von unterwegs aus und zu jeder Tages- oder Nachtzeit steuern. Im Lieferumfang enthalten ist ein 1-fach Rahmen und eine Abdeckung der REV Schalterserie Matrix, der Link2Home Aus-/Wechselschalter ist aber auch mit allen anderen REV Schalterserien, sowie mit Schalterserien der Hersteller Busch Jäger, Gira und Merten kombinierbar.
Volumen in cm³	349 cm³